IL COMFORT È LA NOSTRA SFIDA

ARISTON

GENUS ONE HYBRID NET

SISTEMA IBRIDO CHE INCLUDE CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE

ALTEAS ONE NET

CALDAIA A CONDENSAZIONE

CLAS X

CALDAIA CONVENZIONALE

NIMBUS NET

POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA

LYDOS PLUS

SCALDACQUA ELETTRICO AD ACCUMULO

LYDOS HYBRID

SCALDACQUA ELETTRICO IN CLASSE A

NEXT EVO X

SCALDACQUA A GAS ISTANTANEO

S/SGA X

SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

ErP READY

TUTTI I PRODOTTI A GAS ARISTON RISPETTANO LA NORMATIVA ERP (BASSE EMISSIONI DI NO_x) CHE ENTRERÀ IN VIGORE DA SETTEMBRE 2018

45-65

85-150

GENUS PREMIUM EVO HP è la caldaia murale a condensazione solo riscaldamento, predisposta sia per il funzionamento indipendente che per quello in cascata (per impianti fino a 1.200 kW), tramite centralina di gestione in cascata che garantisce un rendimento complessivo più elevato e minori costi di esercizio. La caldaia GENUS PREMIUM EVO HP, utilizzando uno scambiatore in acciaio inox AISI 304, garantisce un elevato comfort e prestazioni in riscaldamento in Classe A. La bassa temperatura dei fumi permette di utilizzare scarichi fumi in materiale polipropilene di facile assemblaggio. L'elevata potenza è ideale sia per il riscaldamento di impianti domestici di ampia volumetria (case bi-familiari, plurifamiliari, condo-mini), sia per applicazioni commerciali ed industriali.Possibilità di collegamento con bollitore esterno. Kit trasformazione GPL di serie. Per maggiori informazioni circa configurazioni singole o in cascata fare riferimento al listino fornitore.

GENUS PREMIUM EVO HP - SOLO RISCALDAMENTO, PER INSTALLAZIONE SINGOLA O IN CASCATA

MURALE CONDENSAZIONE DI ELEVATA POTENZA - CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0228724	**Genus Premium Evo HP 45 kW EU**	metano	41,0/12,2	A	-	-	3581564	3.912,000
0228725	**Genus Premium Evo HP 65 kW EU**	metano	58,0/17,4	A	-	-	3581565	4.427,000
0228726	**Genus Premium Evo HP 85 kW EU**	metano	80,0/20,0	-	-	-	3581566	5.515,000
0228727	**Genus Premium Evo HP 100 kW EU**	metano	88,3/22,1	-	-	-	3581567	5.901,000
0228728	**Genus Premium Evo HP 115 kW EU**	metano	109/27,3	-	-	-	3581568	6.611,000
0228729	**Genus Premium Evo HP 150 kW EU**	metano	140/35	-	-	-	3581569	8.213,000

ACCESSORI GENUS PREMIUM EVO HP EU

ACCESSORI POSA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0144402	Montante verticale per installazione autoportante	3590279	153,700
0144403	Montante orizzotale per installazione autoprtante	3590280	181,400
0144404	Piede e angolare per installazione autoportante	3590283	79,000

ACCESSORI IDRAULICI

0144447	Kit rubinetto di arresto 45-65	3590433	184,200
0423654	Kit INAIL per installazione caldaia singola 45-65 (3,5 bar)	3580785	734,000
0144457	Kit per installazione bollitore esterno 45-65	3590436	543,000
0423656	Separatore idraulico per installazione caldaia singola 45-65	3580787	374,000
0112528	Valvola di intercettazione combustibile (VIC) per installazione singola 45-65-85	3590439	1.073,000
0144451	Kit rubinetti di arresto 85-100	3590434	201,000
0144435	Kit INAIL per installazione caldaia singola 85-100 (4,5 bar)	3590336	659,000
0084363	Kit circolatore alta effcienza modulante HP 115-150	3590637	956,000
0084362	Kit circolatore alta effcienza modulante HP 85-100	3590636	734,000
0144460	Kit per installazione bollitore esterno 85-100	3590437	593,000
0144455	Separatore idraulico per installazione caldaia singola 85-150	3590435	481,000
0144485	Valvola di intercettazione combustibile installazione singola 100	3590440	1.437,000
0144434	Kit rubinetti di arresto 115-150	3590335	348,000
0144436	Kit INAIL per installazione caldaia singola 115-150 (4,5 bar)	3590337	683,000
0144464	Kit per installazione bollitore esterno 115-150	3590438	554,000

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO

0014473•	SENSYS (gestore di sistema)	3318585	229,000
0144481	Centralina gestione cascata RVS63	3590468	1.417,000
0014474•	Sonda esterna con fili	3318588	29,070
0014464•	Cronotermostato on-off con fili	3318590	113,600
0014462	Cronotermostato on-off senza fili (ricevitore incluso)	3318591	301,000
0014463	Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS senza batterie	3318593	135,700
0014475	Termostato ambiente on-off	3318594	49,840

ACCESSORI DI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

0014473•	SENSYS (gestore di sistema)	3318585	229,000
0033572	Gruppo pompa solare digitale - comprende scheda gestione impianti a circolazione forzata più sonde	3318905	1.041,000

ACCESSORI SCARICO FUMI

0423658	Adattatore 80/125 - 80/80 scarico sdoppiato	3580784	83,100
0515698	Adattatore coassiale 100/100 - 110/150 installazione singola 85-100 kW	12076281	186,900
0117763	Adattatore da sdoppiato a concentrico ø100-100 a ø100-150 mm.	12076292	148,200
0569750	Sdoppiato 100-110 scarico - Adattatore partenza 110mm installazione singola	3590230	65,100
0569739	Sdoppiato 100-100 aspirazione - Adattatore ingresso caldaie 100mm	3590237	24,920

ALTEAS ONE NET - TOP DI GAMMA, DESIGN ITALIANO E CONNETTIVITÀ INTEGRATA

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0402880	**Alteas One Net 24**	tutti	22,0 / 2,5	A+	A	XL	3301058	**2.799,000**
0402881	**Alteas One Net 30**	tutti	28,0 / 3,0	A+	A	XL	3301059	**3.086,000**
0402882	**Alteas One Net 35**	tutti	31,0 / 3,5	A+	A	XXL	3301060	**3.247,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Pannello in vetro temperato e antigraffio. Ampio display, interfaccia touch. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento, grazie al termostato Cube e Sonda esterna inclusi di serie. Rapporto di modulazione 1:10. Connettività Ariston NET inclusa in caldaia. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Nuova funzione CARE, remind automatico della manutenzione ordinaria. Pannelli interni fonoassorbenti. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

GENUS ONE NET - TOP DI GAMMA E CONNETTIVITÀ DI SERIE

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0402893•	**Genus One Net 24**	tutti	22,0 / 2,5	A	A	XL	3301113	**2.458,000**
0402894	**Genus One Net 30**	tutti	28,0 / 3,0	A	A	XL	3301114	**2.616,000**
0402895	**Genus One Net 35**	tutti	31,0 / 3,5	A	A	XXL	3301115	**2.769,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ampio display, interfaccia touch. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:10. Connettività Ariston NET inclusa, grazie al termostato Cube S NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Nuova funzione CARE, remind automatico della manutenzione ordinaria. Pannelli interni fonoassorbenti. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

GENUS ONE SYSTEM - TOP DI GAMMA

CONDENSAZIONE MURALE SOLO RISCALDAMENTO

0402896	**Genus One System 12**	tutti	12.0 / 2.5	A	-	-	3301025	**2.178,000**
0402897	**Genus One System 18**	tutti	18.0 / 2.5	A	-	-	3301026	**2.221,000**
0402898	**Genus One System 24**	tutti	22,0 / 2,5	A	-	-	3301027	**2.268,000**
0402899	**Genus One System 30**	tutti	28,0 / 3,0	A	-	-	3301028	**2.440,000**
0402900	**Genus One System 35**	tutti	31,0 / 3,5	A	-	-	3301029	**2.628,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ampio display, interfaccia touch. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:10. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Nuova funzione CARE, remind automatico della manutenzione ordinaria. Pannelli interni fonoassorbenti. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

CLAS ONE - CON FUNZIONE AUTO

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0402885•	**Clas One 24**	tutti	22,0 / 3,7	A	A	XL	3301021	**2.102,000**
0402886•	**Clas One 30**	tutti	28 / 4,3	A	A	XL	3301022	**2.274,000**
0402887•	**Clas One 35**	tutti	31,0 / 5,0	A	A	XXL	3301023	**2.419,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Display LCD. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Silenziatore interno ottimizzato. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm. Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata con kit trasformazione incluso di serie

CLAS ONE 30 L - IDEALE PER LA SOSTITUZIONE

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0402888•	**Clas One 30 L**	tutti	28 / 4,3	A	A	XL	3301024	**2.325,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Display LCD. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Silenziatore interno ottimizzato. Scambiatore sanitario maggiorato 16 piastre. Vaso d'espansione maggiorato 10 l reali. By-pass con molla rigida. Circolatore alta efficienza maggiorato 7 m. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm. Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata con kit trasformazione incluso di serie.

CLAS ONE SYSTEM - CON FUNZIONE AUTO

CONDENSAZIONE MURALE SOLO RISCALDAMENTO

0402889	**Clas One System 24**	tutti	22,0 / 3,7	A	-	-	3301031	**1.986,000**
0402890•	**Clas One System 35**	tutti	31,0 / 5,0	A	-	-	3301032	**2.301,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Display LCD. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO. Silenziatore interno ottimizzato. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Scarico fumi 80, 60, 50 mm. Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata con kit trasformazione incluso di serie.

CARES PREMIUM - COMPATTA

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0160059•	**Cares Premium 24 EU2**	tutti	23,5 / 5,5	A	A	XL	3301322	**1.604,000**
0160060•	**Cares Premium 30 EU2**	tutti	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301323	**1.956,000**

Scambiatore condensante in alluminio-silicio. Display mini LCD. Rapporto di modulazione 1:4. Silenziosa e compatta. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Scarico fumi 80, 60 mm. Nuovo configurazione interna per una migliore accessbilità ai componenti. Installazione in luoghi parzialmente protetti. Funzionamento MET/GPL con kit di serie.

GENUS ONE NET EXT - TOP DI GAMMA PER ESTERNI

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441807•	**Genus One Net Ext 25**	tutti	22 / 2,5	A+	A	XL	3301225	**2.521,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:10. Connettività Ariston NET inclusa, grazie al gestore di sistema Sensys NET con programmazione oraria integrata e sonda esterna di serie. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Mantello elettrozincato per esterni. Predisposizione per termoregolazione multizona e multitemperatura. Predisposizione gestione sistemi solari. Riempimento semi-automatico. Protezione antigelo, anticalcare e anti bloccaggio circolatore. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

CARES PREMIUM EXT - PER ESTERNI CON FUNZIONE AUTO

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441797•	**Cares Premium Ext 25**	tutti	23,5 / 5,5	A	A	XL	3301229	**2.325,000**
0441798•	**Cares Premium Ext 30**	tutti	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301230	**2.406,000**

Scambiatore condensante in alluminio-silicio. Rapporto di modulazione 1:4. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Mantello elettrozincato per esterni. Scarico fumi 80, 60 mm. Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25).

CLAS B ONE - CON ACCUMULO INTEGRATO DA 40 L

CONDENSAZIONE MURALE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0441802•	**Clas B One 25**	metano	22,0/3,7	A	A	XL	3301211	**3.121,000**
0441803•	**Clas B One 35**	metano	31,0/5,0	A	A	XL	3301212	**3.459,000**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Display LCD. Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. 2 bollitori a stratificazione in acciaio inox da 20 lt. Logica riscaldamento bollitori ottimizzata. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

GENUS ONE NET IN - TOP DI GAMMA

CONDENSAZIONE INCASSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441808•	**Genus One Net In 25**	tutti	22 / 2,5	A+	A	XL	3301226	**2.416,000**
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale						3318397	**151,700**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento grazie agli accessori di termoregolazione inclusi di serie. Rapporto di modulazione 1:10. Connettività Ariston NET inclusa, grazie al gestore di sistema Sensys NET con programmazione oraria integrata e sonda esterna di serie. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Riempimento semi automatico. Unità da incasso in lamiera elettrozincata da ordinare con codice a parte. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

GENUS ONE IN SYSTEM - TOP DI GAMMA

CONDENSAZIONE MURALE SOLO RISCALDAMENTO

0441806	**Genus One In System 25**	tutti	22/2,5	A+	-	-	3301227	**2.251,000**
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale						3318397	**151,700**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Ignition system, controllo elettronico della combustione. Trasformazione gas dal menu tecnico. Classe A+ in riscaldamento grazie agli accessori di termoregolazione inclusi di serie. Rapporto di modulazione 1:10. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Riempimento semi automatico. Unità da incasso in lamiera elettrozincata da ordinare con codice a parte. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

CLAS ONE IN - CON FUNZIONE AUTO

CONDENSAZIONE INCASSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441863	**Clas One In 25**	tutti	22,0/3,7	A+	A	XL	3301331	**2.113,000**
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale						3318397	**151,700**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Classe A+ in riscaldamento grazie agli accessori di termoregolazione inclusi di serie. Rapporto di modulazione 1:7. Rapporto di modulazione 1:7. Predisposta per la connettività Ariston NET. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO, Comfort. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Riempimento semi automatico. Unità da incasso in lamiera elettrozincata da ordinare con codice a parte. Scarico fumi 80, 60, 50 mm.

CARES PREMIUM IN - MISTE ISTANTANEE CON CONTROLLO REMOTO DI SERIE

CONDENSAZIONE INCASSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0441799•	**Cares Premium In 25**	tutti	23.5 / 4.5	A	A	XL	3301231	**2.022,000**
0441800	**Cares Premium In 30**	tutti	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301232	**2.123,000**
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale						3318397	**151,700**

Scambiatore condensante in alluminio-silicio. Rapporto di modulazione 1:4. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Unità da incasso in lamiera elettrozincata da ordinare con codice a parte. Scarico fumi 80, 60 mm. Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25).

KAIROS IN - SISTEMA SOLARE INTEGRATO CALDAIA E SOLARE

CONDENSAZIONE A CIRCOLAZIONE FORZATA INCASSO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0441808•	**Genus One Net In 25**	tutti	22 / 2,5	A+	A	XL	3301226	**2.416,000**
0441863	**Clas One In 25**	tutti	22,0/3,7	A+	A	XL	3301331	**2.113,000**
0441799•	**Cares Premium In 25**	tutti	23.5 / 4.5	A	A	XL	3301231	**2.022,000**
0441800	**Cares Premium In 30**	tutti	29,0 / 6,0	A	A	XL	3301232	**2.123,000**
0402945	**Componentil Kairos In + CF 2.0-1**						3022237	**4.224,000**
0402947	**Componentil Kairos In + + XP 2.5-1 V**						3022238	**4.423,000**
0402946	**Componentil Kairos In + + XP 2.5-1 H**						3022239	**4.499,000**
0441730	Unità da incasso in lamiera						3319386	**1.035,000**
0551595	Kit frontale pretranciato						3318480	**30,460**
0550560	Kit resistenze elettriche -10°C per Incasso						3318479	**160,600**
0228702	Kit resistenze antigelo estensione fino a -20°C						3318954	**138,500**

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza. Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente. Rapporto di modulazione 1:10. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Funzione AUTO e Comfort. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie. Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C. Riempimento semi-automatico modelli Genus e Clas. Bollitore integrato 150 l. Unità da incasso in lamiera elettrozincata (da ordinare con codice a parte). Scarico fumi80, 60, 50 mm. Kit trasformazione GPL di serie.

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS - CALDAIA CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE

CONDENSAZIONE BASAMENTO PER INTEGRAZIONE CON IMPIANTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA

0228714	**Genus Premium Evo Solar FS 18**	metano	18,0/4,5	A	A	XL	3300716	**5.101,000**
0094196	Kit trasformazione a GPL						3318778	**12,460**
0228715	**Genus Premium Evo Solar FS 25**	metano	22,0/2,5	A	A	XXL	3300717	**5.143,000**
0038715	Kit trasformazione a GPL						3318766	**41,530**
0228716	**Genus Premium Evo Solar FS 35**	metano	31,0/3,5	A	A	XL	3300718	**5.412,000**
0090163	Kit trasformazione a GPL						3318846	**45,680**
0203449	Kit installazione destra - comprende rubinetto caricamento impianto						3318579	**322,000**
0203453	Kit vaso espansione sostitutivo 8 lt + staffette di fissaggio a telaio preesistente						3318595	**185,500**
0203445	Kit installazione superiore - comprende rubinetto caricamento impianto						3318534	**392,000**
0203450	Kit installazione sinistra - comprende rubinetto caricamento impianto						3318584	**322,000**
0203451	Kit solo rubinetti						3318587	**195,200**

Scambiatore condensante in acciaio inox. Ampio schermo dot matrix retroilluminato. Rapporto di modulazione fino a 1:10. Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®. Gestione solare integrata. Funzione AUTO e Comfort. Predisposta per il ricircolo sanitario. Valvola miscelatrice integrata. Integrazione solare completa di serie con bollitore a stratificazione da 180 lt. Pannelli fonoassorbenti. Installazione a basamento da interno. Scarico fumi 80, 60 mm.

CLAS X CF - CON FUNZIONE AUTO

CONVENZIONALE MURALE

0441804•	**Clas X CF 24**	metano	25,8/11,0	C	B	XL	3301313	**1.454,000**
0441728	Kit trasformazione GPL 24 kW						3319371	**24,920**
0441805	**Clas X CF 28**	metano	29,5/13,0	C	B	XL	3301314	**1.532,000**
0441729	Kit trasformazione GPL 28 kW						3319372	**24,920**

Display LCD multifunzione. Circolatore alta efficienza a modulazione continua. Predisposizione per integrazione con configurazione di sistema attraverso il nuovo protocollo di comunicazione Bus Bridgenet®. Predisposizione per termoregolazione multizona e multitemperatura. Predisposizione gestione sistemi solari. Funzione auto e comfort. Scambiatore primario alettato in alluminio a basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh. Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento.

CARES X CF - COMPATTA

CONVENZIONALE MURALE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0441801•	**Cares X CF 24**	metano	25,8 / 11,0	C	B	XL	3301315	**1.152,000**
0441728	Kit trasformazione GPL 24 kW						3319371	**24,920**

Display multifunzione digitale. Circolatore alta efficienza a modulazione continua. Predisposizione termoregolazione on-off. Predisposizione sistemi solari circolazione naturale. Sistema di autodiagnosi mediante codice. Gestione zone mono-temperatura. Scambiatore primario alettato in alluminio a basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh. Tecnologia a doppio scambiatore. Pressostato di minima integrato. Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento.

DIME DI DINSTALLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0214547	Dima metallica	3318246	**54,000**
0214548	Kit dime in cartonplastica domestico	3318245	**45,680**
0452324	Kit dime in cartonplastica (confezione 5 pezzi)	3318431	**58,200**
0452323	Dima in cartonplastica caldaie bollitore esterno	3318432	**58,200**

ACCESSORI IDRAULICI

0225127	Kit filtro autopulente acqua	3318876	**170,300**
0225121	Kit cartucce filtro	3318877	**41,530**
0228698	Kit neutralizzatore condensa	3318893	**112,200**
0205262	Kit circolatore per condensa	3318894	**335,000**

ACCESSORI TRASFORMAZIONE GAS

0094196	Kit trasformazione GPL caldaie a condensazione Genus Premium Evo Solar FS 18 EU	3318778	**12,460**
0038715	Kit trasformazione GPL caldaie a condensazione Genus Premium Evo Solar FS 25EU	3318766	**41,530**
0090163	Kit trasformazione GPL caldaie a condensazione Genus Premium Evo Solar FS 35 EU	3318846	**45,680**
0441728	Kit trasformazione GPL caldaie a convenzionali Clas X 24 CF, Cares Premium 24 CF	3319371	**24,920**
0441729	Kit trasformazione GPL caldaie a convenzionali Clas X 28 CF	3319372	**24,920**
0441727	Kit trasformazione aria propanata caldaie a convenzionali Clas X 24 CF, Clas X 28 CF, Cares 24 CF	3319373	**24,920**

ACCESSORI IDRAULICI PER CALDAIE MURALI E DA ESTERNO

0205201•	Kit prima installazione (4 rubinetti)	3318228	**85,900**
0205198•	Kit prima installazione 2 rubinetti	3318224	**53,800**
0205197	Kit cantiere	3318222	**40,150**
0205199	Kit 2 rubinetti riscaldamento	3318225	**42,920**
0205200	Kit di sostituzione universale	3318227	**102,500**
0490540	Kit collegamento bollitore MULTI	3318334	**320,000**
0402804	Kit barretta caldaie con bollitore	3318434	**146,800**
0452328	Kit idraulico Tubi + 4 rubinetti caldaie con bollitore (Clas B Premium EU)	3318435	**98,300**
0402795	Carter copriraccordi nero per caldaie serie ONE modelli 12-18-24 kW	3319067	**15,230**
0402796	Carter copriraccordi nero per caldaie serie ONE modelli 30-35 kW	3319069	**20,770**
0021068	Carter copriraccordi bianco per caldaie serie ONE modelli 12-18-24 kW	3319198	**27,690**
0021069	Carter copriraccordi bianco per caldaie serie ONE modelli 30-35 kW	3319199	**30,460**
0228702	Kit resistenze antigelo ext/in fino a -20° C	3318954	**138,500**
0228700	Kit resistenze antigelo standard fino a -5° C	3318949	**124,600**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI INTEGRAZIONE SOLARE			
0302785	Miscelatore termostatico	3024085	167,500
0010031	Kit sonda bollitore universal	3318962	29,070
0613772	Sonda solare collettore per solar manager	3318564	42,920
ACCESSORI INCASSO			
0441730	Unità da incasso in lamiera	3319386	1.035,000
0551595	Kit frontale pretranciato per scarico frontale	3318480	30,460
0540082	Kit predisposizione idraulica	3318477	150,900
0550560	Kit resistenze elettriche -10° C per Incasso Solare	3318479	160,600
0228747	Accessori integrazione Incasso Solare EVO V2	3318928	1.878,000
0423642•	Unità da incasso in lamiera universale	3318397	151,700
0424764	Pannello superiore box incasso in lamiera pretranciato per scarico frontale	3318400	29,070
0097473	Kit idraulico incasso completo	3318185	80,300
0424769	Kit solare Built incasso	3318408	232,000
0097472•	Kit idraulico incasso standard - (comprende rubinetto gas e fredda, raccordi)	3318186	34,770
0424762	Kit 2 rubinetti (gas e acqua fredda) con tubisteria e raccordi (attacchi a vassoio)	3318406	58,200
0424768	kit sostituzione Selecta In (Condens)	3318404	96,900
0225126	Kit collegamento bollitore incasso EVO	3318875	124,600
0228702	Kit resistenze antigelo (protezione fino a -20° C)	3318954	138,500
SISTEMI SCARICO FUMI			
SISTEMI COASSIALI 60/100 E COMPONENTI			
0097478•	Kit scarico coassiale Ø 60/100 L 1000 partenza orizzontale completo di curva e terminale bianco	3318073	108,000
0402805	Kit scarico coassiale Ø 60/100 L 1000 partenza orizzontale completo di curva e terminale grigio	3319163	108,000
0097457	Kit scarico coassiale Ø 60/100 partenza verticale condens bianco	3318074	83,100
0402810	Kit scarico coassiale Ø 60/100 C42 condens bianco	3319167	41,530
0097462		3318097	157,900
0097352•	Kit scarico coassiale Ø 60/100 partenza verticale	3318079	41,530
0225122	Kit partenza 90° coassiale 60/100 condens	3318895	45,680
0097253•	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 90° condens bianco	3318075	42,920
0402801	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 90° condens grigio	3319166	42,920
0097242•	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 45° condens (2 pezzi) bianco	3318076	92,800
0402800	Curva coassiale Ø 60/100 M/F 45° condens (2 pezzi) grigio	3319168	92,800
0097357•	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 1000 condens bianco	3318077	58,200
0402814	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 1000 condens grigio	3319164	58,200
0097360•	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 500 partenza verticale condens bianco	3318078	40,150
0402815	Prolunga coassiale Ø 60/100 M/F L 500 partenza verticale condens grigio	3319165	40,150
0097388	Tegola inclinata per camino nero	3318009	70,600
0097406	Tegola inclinata per camino rosso	3318010	70,600
0097383	Tegola piana per camino nero	3318011	48,450
0097387•	Terminale scarico tetto nero condens	3318080	208,000
0097389	Terminale scarico tetto rosso condens	3318081	208,000
0097469	Kit staffe a muro (3 pezzi)	3318015	37,380

SISTEMI SCARICO FUMI

SISTEMI COASSIALI 80/125 E COMPONENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0097459	Kit scarico coassiale Ø 80/125 L 1000 condens	3318090	191,100
0207632	Kit scarico coassiale L 1000 orizzontale condens	3318188	139,900
0097354	Kit scarico coassiale Ø 60/100-80/125 partenza verticale condens	3318095	48,450
0097257	Curva coassiale 80/125 M/F 90° condens	3318091	51,300
0097255	Curva coassiale 80/125 M/F 45° condens (2 pezzi)	3318092	51,300
0097382	Prolunga coassiale 80/125 M/F L 1000 condens	3318093	95,600
0097373	Prolunga coassiale 80/125 M/F L 500 condens	3318094	52,700
0097388	Tegola inclinata per camino nero	3318009	70,600
0097406	Tegola inclinata per camino rosso	3318010	70,600
0097383	Tegola piana per camino nero	3318011	48,450
0097387•	Terminale scarico tetto nero condens	3318080	208,000
0097389	Terminale scarico tetto rosso condens	3318081	208,000
0097469	Kit staffe a muro (3 pezzi)	3318015	37,380

SISTEMI SDOPPIATI 80-80 E COMPONENTI

0097465	Kit scarico sdoppiato Ø 80+80 condens bianco	3318370	138,500
0402811	Kit scarico sdoppiato Ø 80+80 condens grigio	3319161	138,500
0097271•	Adattatori partenza verticale Ø 60/100-80 sistemi sdoppiati condens bianco	3318369	28,450
0402791	Adattatori partenza verticale Ø 60/100-80 sistemi sdoppiati condens grigio	3319159	29,070
0097439	Curva Ø 80 M/F 90° condens bianco	3318084	30,460
0402802	Curva Ø 80 M/F 90° condens grigio	3319162	30,460
0097326	Curva Ø 80 M/F 45° condens (2 pezzi)	3318085	56,800
0097403	Prolunga Ø 80 M/F L 1000 condens	3318086	33,230
0013728	Prolunga Ø 80 M/F L 1000 condens grigio	3319153	33,230
0097407	Prolunga Ø 80 M/F L 500 condens	3318087	19,380
0013729	Prolunga Ø 80 M/F L 500 condens grigio	3319170	19,380
0097269	Adattatore Ø 80/125-80+80 scarico a tetto condens	3318089	41,530

SISTEMI INTUBATI SEPARATI 80 E COMPONENTI

0097385	Terminale aspirazione	3318028	6,921
0097392	Terminale scarico 80 Inox	3318027	16,620
0097393	Terminale scarico verticale 80 nero	3318031	35,990
0097469	Kit staffe a muro (3 pezzi)	3318015	37,380
0097448	Ghiera coprimuro	3318032	15,230
0097440	Kit curva coassiale Ø 80/ M/F 90° con supporto per intubamento condensazione	3318098	92,800
0097247	Kit adattatori Ø 80 per tubo flessibile condens	3318099	48,450
0097397	Tubo flessibile Ø 80 L12,5m condensazione	3318100	376,000
0097379	Molla di centraggio a raggera Ø 80 (5 pezzi)	3318101	45,680
0097381	Terminale scarico Ø 80 tubo flex	3318103	182,800

SISTEMI INTUBATI SEPARATI 60 E COMPONENTI

0097365	Curva Ø 60 M/F90° per intubamento condensazione	3318104	83,100
0097441	Curva Ø 60 M/F 45° condensazione (2 pezzi)	3318106	52,700
0097400	Prolunga Ø 60 M/F L 1000 condensazione	3318105	33,230
0097375	Molla di centraggio a raggera Ø 60	3318108	20,770
0097391	Terminale scarico orizzontale Ø 60 inox	3318109	13,850
0041924	Adattatore 80/60 per sistema sdoppiato condensazione	3318202	19,380
0144378	tubo flessibile 60 condensazione	3318294	365,000
0144379	Terminale di aspirazione in plastica 60 condensazione	3318347	45,680

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SCARICO FUMI			
SISTEMI INTUBATI SEPARATI 50 E COMPONENTI			
0402794	Adattatore Ø 80/50 per sistema sdoppiato condensazione	3319139	19,380
0402821	Tubo flessibile Ø 50 condensazione	3319140	251,000
0402816	Prolunga Ø 50 L 0,5 m	3319142	19,380
0402817	Prolunga Ø 50 L 1 m	3319143	33,230
0402818	Prolunga Ø 50 L 2 m	3319144	62,300
0402820	Terminale scarico Ø 50 INOX	3319145	27,690
0402792	Adattatore curva 80 - flex 50	3319190	167,500
0402793•	Adattatore vert 80 - flex 50	3319191	48,450
0402819	Terminale scarico fumi a tetto Ø 50 flex	3319192	137,100
COMPONENTI SPECICFICI PER GAMMA			
0097461	Kit scarico fumi sdoppiato caldaie a condensazione	3318133	84,500
0490543	Kit adattatore incasso nuova gamma	3318446	103,900
0490537	Kit partenza fumi/aspirazione sdoppiato 80/80 Genus Premium Solar Evo FS	3123574	12,460
0207633	Adattatore coassiale 80/125-60/100 Genus Premium Solar Evo FS	3318200	48,450
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE			
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE MODULANTE			
0014473•	SENSYS, gestore di sistema modulante con fili. Gestore di sistema che consente il settaggio dei sistemi, la programmazione oraria settimanale e funge anche da termostato ambiente modulante. Di serie con la gamma EXT/IN e Genus Premium SOLAR FS	3318585	229,000
0402799	CUBE S NET, è il nuovo termostato che include la connettività Ariston NET. Ampio display ed interfaccia touch, facile da installare e alimentato direttamente dal Bus. Di serie Genus ONE NET, no Alteas	3319126	279,000
0402797	CUBE, termostato ambiente adatto per la gestione multizona. Compatto e facile da utilizzare. Di serie Alteas ONE NET	3319116	130,200
0402798	CUBE RF, sfruttando la tecnologia radio permette di realizzare impianti fino a 6 zone senza fili. Distanza massima dal ricevitore: 30 metri 2 batterie AAA incluse e sostituibili, durata 2 anni.	3319118	148,200
0160062	CUBE S NET WHITE è il nuovo termostato che include la connettività Ariston NET. Ampio display ed interfaccia touch, facile da installare e alimentato direttamente dal Bus.	3319476	279,000
0160061	CUBE WHITE termostato ambiente adatto per la gestione multizona	3319477	130,200
0160063	CUBE RF WHITE sfruttando la tecnologia radio permette di realizzare impianti fino a 6 zone senza fili. Distanza massima dal ricevitore: 30 metri 2 batterie AAA incluse e sostituibili, durata 2 anni.	3319478	148,200
0014474•	Sonda esterna con fili, sensore modulante per la rilevazione della temperatura esterna	3318588	29,070
0402824	Sonda esterna senza fili. Sensore modulante per la rilevazione della temperatura esterna. Possibilità di funzionamento contemporaneo con più generatori, distanza massima in campo aperto 300 m. Da acquistare insieme al ricevitore Bus cod. 3319120.	3319091	124,600
0402823	Ricevitore BUS. Da installare nel caso di impianti multizona radio senza fili, compatibile con termostato cube RF, moduli di zona radio, sonda esterna senza fili.	3319120	155,100
0402822	Ricevitore analogico. Necessario per il collegamento della sonda esterna senza fili per modello caldaia Cares Premium	3319093	145,400
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE ON/OFF			
0014464•	Cronotermostato on-off con fili	3318590	113,600
0014462	Cronotermostato on-off senza fili (ricevitore incluso)	3318591	301,000
0014463	Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS (senza batterie)	3318593	135,700
0014475	Termostato ambiente on-off	3318594	49,840
ACCESSORI GESTIONE IMPIANTO			
0014471	Scheda multifunzione. Gestione o pilotaggio di tre zone in diretta, termostato differenziale (sonde non di serie), termostato (sonda non di serie), allarme errore caldaia e reset da remoto, uscita programmabile in abbinamento con la Sensys	3318636	98,300
0145651	Zone manager kit	3318628	365,000
0012601	MGZ I EVO - Modulo gestione impianto una zona diretta Componenti: collettore idraulico con desareatore, circolatore modulante in continuo, massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 400x500x160 mm (HxLxP)	3318620	917,000
0012602	MGZ II EVO - Modulo gestione impianto due zone dirette Componenti: collettore idraulico con desareatore, due circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus Bridge- Net®, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete Dimensioni: 400x500x160 mm (HxLxP).	3318621	1.296,000
0012603	MGZ III EVO - Modulo gestione impianto tre zone dirette Componenti: collettore idraulico con desareatore, tre circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energeti- co) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 400x500x160 mm (HxLxP)	3318622	1.711,000

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE

ACCESSORI GESTIONE IMPIANTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0014465	MGM II EVO - Modulo gestione impianto due zone multitemperatura. Componenti: collettore idraulico con desareatore, due circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, una valvola miscelatrice motorizzata, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 440x700x170 mm (HxLxP)	3318624	1.843,000
0402803	MGM II C/F - Modulo gestione impianto due zone multitemperatura. caldo/freddo.Componenti: collettore idraulico con desareatore, due circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, una valvola miscelatrice motorizzata, rubinetti intercettazione lato generatore e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 430x670x180 mm (HxLxP)	3319114	2.006,000
0014467	MGM III EVO - Modulo gestione impianto tre zone multitemperatura. Componenti: collettore idraulico con desareatore, tre circolatori modulanti in continuo (massimo risparmio energetico) con elevata prevalenza, scheda gestione impianto con comunicazione via Bus BridgeNet®, due valvole miscelatrici motorizzate, rubinetti intercettazione lato caldaia e impianto, installabile ad incasso o parete. Dimensioni: 440x700x170 mm (HxLxP)	3318625	2.485,000
0228743	Kit idraulico gestione I zona diretta. Integrabile nell'unità da incasso consente la gestione di un impianto ad una zona con necessità di elevate prevalenze/portate. Compatibile con il sistema incasso solare (Kairos EVO IN).	3318926	560,000
0213923	Kit idraulico gestione impianti 2 zone miscelate. Integrabile nell'unità da incasso consente la gestione di 2 zone (una diretta e una miscelata) a differente temperatura. Comprende valvola miscelatrice motorizzata modulante. Compatibile con il sistema incasso solare e ibrido incasso.	3319074	1.259,000
0402823	Ricevitore BUS. Da installare nel caso di impianti multizona radio senza fili, compatibile con termostato cube RF, moduli di zona radio, sonda esterna senza fili. Si collega direttamente via Bus sulla scheda del generatore.	3319120	155,100
0402825	Ripetitore BUS. Da installare nel caso di impianti multizona radio senza fili, nel caso il segnale radio dovesse essere debole e insufficiente.	3319098	248,000
0402809	Modulo gestione impianto 6 zone radio. Per impianti multizona fino a 6 zone senza fili. Compatibile con il termostato CUBE RF, RICEVITORE BUS ed è in grado di alimentare circolatori o valvole di zona. Alimentato da rete elettrica.	3319121	392,000
0402808	Modulo gestione impianto 2 zone radio. Per impianti multizona fino a 2 zone senza fili. Compatibile con il termostato CUBE RF, RICEVITORE BUS ed è in grado di alimentare circolatori o valvole di zona. Alimentato da rete elettrica.	3319122	150,900
0402807	Modulo gestione impianto 2 zone con fili. Per impianti multizona fino a 2 zone con fili. Compatibile con il termostato CUBE ed è in grado di alimentare circolatori o valvole di zona. Alimentato da rete elettrica.	3319130	112,200
0402806	Kit disaccoppiatore bus. Da utilizzare con caldaie Alteas e Genus ONE nel caso di impianti solari (abbinamento con Solar Manager).	3319171	80,300
0402038	Termostato sicurezza impianti a pavimento (20/90° C). Da installare su impianti a pavimento per limitare la massima temperatura di mandata. Regolazione tra 20° C e 90 ° C	3318361	49,840
0402024	Termostato limite 65° C riarmo manuale	3318281	12,460

GENUS ONE HYBRID FLEX NET

SISTEMA IBRIDO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE, ACCUMULO SEPARATO E POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER IL CALDO, FREDDO E ACS

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA		CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
		POMPA CALORE kW	CALDAIA kW	RISC. ErP	SAN. ErP			
0021076	**Genus One Hybrid Flex 24/5 Net** Include: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 50 M EXT 3630185 Genus One System 24 3301027 Bollitore CD1 180 H 3060451 Carter copriraccordi 3319198 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	5	25	A+++	A	XL	3301250	12.179,000
0021077	**Genus One Hybrid Flex 24/5 35/7 Net** Include: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M EXT 3630187 Bollitore CD1 180 H 3060451 Carter copriraccordi 3319199 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	7	35	A+++	A	XL	3301251	13.944,000

Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le nuovi costruzioni. Possibilità di accedere alla deroga per lo scarico a parete e agli incentivi statali.

Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 33318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le ristrutturazioni. Possibilità di accedere alla deroga per lo scarico a parete e agli incentivi statali

GENUS ONE HYBRID NET

SISTEMA IBRIDO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER IL CALDO, FREDDO E ACS

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA		CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
		POMPA CALORE kW	CALDAIA kW	RISC. ErP	SAN. ErP			
0021070	**Genus One Hybrid 24/4 Net** Include: Nimbus 40 M EXT 3630184 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 24 3301018 Carter copriraccordi 3319198	4	24	A+++	A	XL	3301244	**8.636,000**
0021071	**Genus One Hybrid 24/7 Net** Include: Nimbus 70 M EXT 3630186 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 24 3301018 Carter copriraccordi 3319198	7	24	A+++	A	XL	3301245	**10.455,000**
0021072	**Genus One Hybrid 30/4 Net** Include: Nimbus 40 M EXT 3630184 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 30 3301019 CArter copriraccordi 3319199	4	30	A+++	A	XL	3301246	**8.812,000**
0021073	**Genus One Hybrid 30/7 Net** Include: Nimbus 70 M EXT 3630186 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 30 3301019 Carter copriraccordI 3319199	7	30	A+++	A	XL	3301247	**10.630,000**
0021074	**Genus One Hybrid 35/4 Net** Include: Nimbus 40 M EXT 3630184 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 35 3301020 Carter copriraccordi 3319199	4	35	A+++	A	XXL	3301248	**8.973,000**
0021075	**Genus One Hybrid 35/7 Net** Include: Nimbus 70 M EXT 3630186 Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Genus One 35 3301020 Carter copriraccordi 3319199	7	35	A+++	A	XXL	3301249	**10.791,000**

I pacchetti comprendono la Caldaia Genus One In System 25 con scambiatore XtraTech in acciaio inox, un'unità esterna Nimbus da 4, 5, 7, 9 o 11 kW ad altissima efficienza anche in climi rigidi (COP di pompa a calore fino a 5,11), un bollitore da incasso da 150 litri con serpentino maggiorato, il gestore di sistema Sensys NET, la connettività Ariston Net e la sonda esterna di serie. I pacchetti Genus One Hybrid Flex In Net possono contare su un ignition system con controllo della combustione elettronico, la possibilità di funzionamento in contemporanea di due generatori, logiche di funzionamento ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager, una funzione fotovoltaico e una funzione puffer. Da non dimenticare l'accesso agli incentivi statali e la deroga per lo scarico a parete. A+++ ready per Settembre 2019.

GENUS ONE HYBRID FLEX IN NET

SISTEMA IBRIDO AD INCASSO CON CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER IL CALDO, FREDDO E ACS

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA		CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
		POMPA CALORE kW	CALDAIA kW	RISC. ErP	SAN. ErP			
0441836	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/4** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 4 kW 3630184 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	4	25	A+++	A	XL	3301476	**11.829,000**
0441837	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/5** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 5 kW 3630185 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	5	25	A+++	A	XL	3301477	**12.420,000**
0441838	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/7** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 7 kW 3630186 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	7	25	A+++	A	XL	3301478	**13.698,000**
0441839	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/7T** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 7 kW 3630187 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	7	25	A+++	A	XL	3301479	**14.003,000**
0441840	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/9** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 9 kW 3630204 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	9	25	A+++	A	XL	3301480	**14.464,000**
0441841	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/9T** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 9 kW 3630188 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	9	25	A+++	A	XL	3301481	**14.464,000**
0441834	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/11** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 11 kW 3630205 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	11	25	A+++	A	XL	3301482	**14.920,000**
0441835	**Genus One Hybrid Flex In Net 25/11T** Include: Caldaia Genus One In 25 System 3301227 Modulo ibrido built-in 3319385 Unità esterna 11 kW 3630189 Bollitore ad incasso 3319110 Kit ErP 3319387	11	25	A+++	A	XL	3301483	**14.920,000**

Caldaie a condensazione abbinabili per la realizzazione del sistema ibrido: ALTEAS ONE NET 24 (3301058), 30 (3301059), 35 (3301060). GENUS ONE 24 (3301018), 30 (3301019), 35 (3301020). CLAS ONE 24 (3301023), 30 (3301022), 35 (3301023). Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059), carter copriraccordi (cod. 3319198 per 24 kW o cod. 3319199 per 30/35 kW). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le ristrutturazioni. Versioni T, alimentazione trifase

NIMBUS M HYBRID NET

POMPA DI CALORE PER IL CALDO, FREDDO E ACS
PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO CON CALDAIA ARISTON

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0021078	**Nimbus M Hybrid 4 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 40 M EXT 3630184	4	A+++	A++	-	3301252	6.656,000
0021079	**Nimbus M Hybrid 5 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 50 M EXT 3630185	5	A+++	A++	-	3301253	7.282,000
0021080	**Nimbus M Hybrid 7 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M EXT 3630186	7	A+++	A++	-	3301254	8.596,000
0021081	**Nimbus M Hybrid 7 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M T EXT 3630187	7	A+++	A++	-	3301255	8.969,000
0021082	**Nimbus M Hybrid 9 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 90 M T EXT 3630188	9	A+++	A++	-	3301256	9.456,000
0021083	**Nimbus M Hybrid 11 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 110 M T EXT 3630189	11	A+++	A++	-	3301257	9.941,000
0021574	**Nimbus M Hybrid 11 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 110 M EXT 3630205	11	A+++	A++	-	3301471	9.941,000
0021573	**Nimbus M Hybrid 9 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 90 M EXT 3630204	9	A+++	A++	-	3301470	9.456,000

Caldaie a condensazione abbinabili per la realizzazione del sistema ibrido: GENUS ONE SYSTEM 12 (3301025), 18 (3301026), 24 (3301027), 30 (3301028), 35 (3301029). CLAS ONE SYSTEM 24 (3301031), 35 (3301032). Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319225), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059), carter copriraccordi (cod. 3319198 per 12-24 kW o cod. 3319199 per 30/35 kW). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le nuove costruzioni.

NIMBUS M HYBRID FLEX NET

POMPA DI CALORE E ACCUMULO PER IL CALDO, FREDDO E ACS
PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO CON CALDAIA ARISTON

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0021084	**Nimbus M Hybrid Flex 4 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 NIMBUS 40 M EXT 3630184 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	4	A+++	A	XL	3301258	**8.695,000**
0021085	**Nimbus M Hybrid Flex 5 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 50 M EXT 3630185 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	5	A+++	A	XL	3301259	**9.321,000**
0021086	**Nimbus M Hybrid Flex 7 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M EXT 3630186 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	7	A+++	A	XL	3301260	**10.635,000**
0021087	**Nimbus M Hybrid Flex 7 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 70 M-T EXT 3630187 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	7	A+++	A	XL	3301261	**11.008,000**
0021088	**Nimbus M Hybrid Flex 9 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 90 M-T EXT 3630188 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	9	A+++	A	XL	3301262	**11.494,000**
0021089	**Nimbus M Hybrid Flex 11 T Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 110 M-T EXT 3630189 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156	11	A+++	A	XL	3301263	**11.980,000**
0021575	**Nimbus M Hybrid Flex 9 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 90 M EXT 3630204 Bollitore CD1 180 H 3060451 V alvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156		A+++	A	XL	3301472	**11.494,000**
0021576	**Nimbus M Hybrid Flex 11 Net** kit composto da: Nimbus Hybrid Module Net 3301136 Nimbus 110 M EXT 3630205 Bollitore CD1 180 H 3060451 Valvola a 3 vie per ACS e cooling 3078156		A+++	A	XL	3301473	**11.980,000**

Accessori raccomandati: kit connessioni idrauliche (cod. 3319226), kit exogel, protezione antigelo (cod. 3318771), kit valvole e filtro (cod. 3083059). Gestore di sistema Sensys e sonda esterna con fili di serie. Logiche di funzionamento generatori ottimizzate tramite Smart Hybrid Manager. Connettività Ariston NET di serie, per la gestione dell'impianto tramite smartphone (temperatura esterna da internet). Predisposto per l'integrazione solare, fotovoltaica, multizona, caldo/freddo e logica buffer. Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori. Funzionamento fino a -20 °C; COP fino a 5,11. Ideale per le ristrutturazioni come integrazione rinnovabile al generatore già installato. Compatibile con caldaie Ariston serie ONE o precedenti.

NIMBUS M HYBRID UNIVERSAL NET

POMPA DI CALORE PER IL CALDO E FREDDO PREDISPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA IBRIDO CON QUALSIASI CALDAIA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0021090	**Nimbus M Hybrid Universal 4 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 40 M EXT 3630184	4	A+++	A++	-	3301264	6.656,000
0021091	**Nimbus M Hybrid Universal 5 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 50 M EXT 3630185	5	A+++	A++	-	3301265	7.282,000
0021092	**Nimbus M Hybrid Universal 7 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 70 M EXT 3630186	7	A+++	A++	-	3301266	8.596,000
0021093	**Nimbus M Hybrid Universal 7 T Net** Componenti principali: Nimbus hybrid module Universal Net 3301137 Nimbus 70 M-T EXT 3630187	7	A+++	A++	-	3301267	8.969,000
0021094	**Nimbus M Hybrid Universal 9 T Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 90 M-T EXT 3630188	9	A+++	A++	-	3301268	9.456,000
0021095	**Nimbus M Hybrid Universal 11 T Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 110 M-T EXT 3630189	11	A+++	A++	-	3301269	9.941,000
0021577	**Nimbus M Hybrid Universal 9 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 90 M EXT 3630204	9	A+++	A++	-	3301474	9.456,000
0021578	**Nimbus M Hybrid Universal 11 Net** Componenti principali: Nimbus Hybrid Module Universal Net 3301137 Nimbus 110 M EXT 3630205	11	A+++	A++	-	3301475	9.941,000

ACCESSORI UNITÀ ESTERNA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0402828	Tubi flesibili 1M - M	3078151	244,000
0402835	Tubi flessibili 3M - M	3078152	431,000
0402827	Tubi flessibili 10M - M	3078153	1.004,000
0234730	Kit valvole e filtro	3083059	128,800
0234735	Kit exogel	3318771	287,000
0213896	staffe per montaggio a parete	3078101	144,000
0213897	Antivibranti per montaggio a parete	3078102	185,500
0213892	Piedini antivibranti a terra (2 pezzi)	3078097	216,000
0013730	Resistenze antigelo unità ext	3319087	266,000
0021067•	Vaschetta raccogli condensa	3024383	101,100

ACCESSORI MODULO IBRIDO

0013731	Connessioni idrauliche hybrid	3319225	120,500
0013732	Connessione tubi per kit universal	3319226	88,600
0013733	Kit controtelalio hybrid eu	3319228	114,900
0010035	Kit by-pass differenziale regolabile	3319002	114,900
0402865	Accumulo inerziale puffer CKZ 30 HH	3060531	1.162,000
0402866	Accumulo inerziale puffer CKZ 50 HH	3060532	1.268,000
0402803	Modulo gestione impianto 2 zone multitemperatura caldo/freddo	3319114	2.006,000
0228656	Umidostato di sicurezza	3318925	244,000

ACCESSORI COOLING			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0213905	Kit zone manager caldo/freddo	3319079	359,000
0017668	Kit 2 zone	3319096	1.336,000
0213903	Kit valvola di zona e isolamento per ibrido cooling	3319077	273,000
0213904	Kit circolatore e isolamento per ibrido cooling	3319078	301,000
0213905	Kit manager di zona per ibrido cooling	3319079	359,000
0402826	Valvola a 3 vie per ACS o cooling	3078156	128,800
0097450•	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085	41,530
0097411•	Sifone 1"	877086	11,080
0010031	Kit sonda bollitore universal	3318962	29,070

ACCESSORI IBRIDO A INCASSO			
0441730	Unità da incasso in lamiera	3319386	1.035,000
0551595	Kit frontale pretranciato per scarico frontale	3318480	30,460
0213923	Kit gestione multizona (2 zone solo caldo)	3319074	1.259,000
0441731	Kit cooling incasso	3319390	479,000

NUOS - POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA

NUOS PRIMO - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MURALE

CODICE	MODELLO	TIPO DI INSTALLAZ.	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0228692•	Nuos Primo 80	MURALE	80	A	M	3623238	1.651,000
0228693•	Nuos Primo 100	MURALE	100	A	M	3623239	1.742,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da 10 a 40°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 55°C in pompa di calore; caldaia in acciaio smaltato al titanio; resistenza elettrica integrata; anodo anticorrosione in magnesio; display LED; funzioni Green, Boost, Auto, Programmazione oraria dei prelievi e antilegionella.

NUOS EVO A+ - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MURALE

0402938	Nuos EVO A+ 80 WH	MURALE	80	A+	M	3629056	1.873,000
0402937•	Nuos EVO A+ 110 WH	MURALE	110	A+	M	3629057	2.024,000
0160067	Nuos EVO A+ 150 WH	MURALE	150	A+	M	3629074	2.251,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 5 a 42°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosità (funzione silent). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica integrativa. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD. Funzione green, boost, boost 2, auto, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.

NUOS SPLIT - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLITTATO MURALE

0228696•	Nuos Split 80 WH	MURALE	80	A	M	3623242	1.969,000
0228697	Nuos Split 110 WH	MURALE	110	A	M	3623243	2.115,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 5 a 42°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosita' (unità esterna). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica integrativa. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio Display LCD. Funzione auto, green, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.

NUOS - POMPE DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA

NUOS SPLIT FLEX INVERTER WIFI - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLITTATO MURALE

CODICE	MODELLO	TIPO DI INSTALLAZ.	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0160068	Nuos Split Inverter WI-FI 150	MURALE	150	A+	L	3069755	3.378,000
0160069	Nuos Split Inverter WI-FI 200	MURALE	200	A+	L	3069756	3.533,000

Prodotto inverter per la massima efficienza. COP di 3,25 e gestione WIFI di serie. Nuovo display touch Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 10 a 42°C. Distanza massima fra unità interna ed esterna pari a 20 m con aggiunta di gas, dislivello massimo 10 m (unità esterna posizionata sia a quota inferiore che superiore rispetto a quella interna). Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosità (unità esterna). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD. Funzione i-Memory, green, boost, fast, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.

NUOS PLUS - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A PAVIMENTO

0228688•	Nuos Plus 200	VERTICALE	200	A+	L	3079052	4.111,000
0228689	Nuos Plus 250	VERTICALE	250	A+	XL	3079053	4.187,000
0228690	Nuos Plus 250 SYS	VERTICALE	245	A+	XL	3079054	4.326,000
0228691	Nuos Plus 250 Twin SYS	VERTICALE	240	A+	XL	3079055	4.526,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -7 a 42°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella. Uno o due serpentini e portasonda per integrazione so- caldaia o biomassa (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS). Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS); Funzione fotovoltaica integrata. Possibilità di attivazione carico esterno. Ottimizzazione del funzionamento con caldaia combinata o solo riscaldamento. Cinghie di trasporto integrate.

NUOS PRIMO HC - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A PAVIMENTO

0441831	Nuos Primo 200 HC	VERTICALE	200	A	L	3069653	3.426,000
0441832	Nuos Primo 240 HC	VERTICALE	240	A	XL	3069654	3.487,000
0441833	Nuos Primo 240 SYS HC	VERTICALE	235	A	XL	3069655	3.608,000

Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -5 °C a 42 °C. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Funzioni: green, auto, boost, programmazioneoraria dei prelievi e antilegionella.

NUOS SPLIT FLEX INVERTER WIFI - SCALDACQUA A POMPA DI CALORE SPLITTATO A BASAMENTO

0160070	Nuos split Inverter WI-FI 270	BASAMENTO	270	A+	XL	3069757	4.848,000

Prodotto inverter per la massima efficienza. COP di 3,5 e gestione WIFI di serie. Nuovo display touch Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 10 a 42°C. Distanza massima fra unità interna ed esterna pari a 20 m con aggiunta di gas, dislivello massimo 10 m (unità esterna posizionata sia a quota inferiore che superiore rispetto a quella interna). Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosità (unità esterna). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD. Funzione i-Memory, green, boost, fast, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.

ACCESSORI POMPE DI CALORE ACQUA SANITARIA

CANALIZZAZIONE Ø 125 MM

CODICE	DESCRIZIONE	NUOS EVO A+	NUOS SPLIT 80-110	NUOS SPLIT\ INVERTER WI-FI	NUOS PRIMO 80-100	NUOS PRIMO HC 200-240	NUOS PLUS 200-250	CODICE FORNITORE	€
0458471	Kit aria NUOS PRIMO per muro perimetrale, composto da: Giunto in ABS per tubo ø mm 125; Tubo tondo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l. e Griglie pieghevoli con molle ø mm. 186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15				•			3208052	49,840
0625628	Kit aria NUOS per muro perimetrale, composto da: curva in ABS per tubo ø mm 125; Tubo tondo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l. e Griglie pieghevoli con molle ø mm. 186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15	•						3208092	85,900
0458472	Kit aria NUOS per muro interno, composto da: Curva verticale in ABS da ø 125 a rettangolare mm. 150x70; Tubo rettangolare in PVC mm. 150x70 lunghezza 1,5 m.l., Giunto orizzontale in ABS a rettangolare mm 150x70 da ø 125; Tubo tondo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l.; griglie pieghevoli con molle ø mm. 186 foro ø da mm. 100 a 160; spessore mm. 15 e 2 staffe fermatubo mm. 150 x 70 con viti 5 x 45 e tasselli nylon.	•			•			3208053	101,100
0452285	Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1,5 m.l.	•			•			3208036	61,000
0452284	Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l.	•			•			3208037	67,900
0452286	Giunto in ABS per tubo ø mm 125	•			•			3208038	13,850
0452287	Giunto flessibile ø mm. 125	•			•			3208039	98,300
0452288	Curva in ABS ø mm. 125 f.f. a 90°	•			•			3208040	19,380
0452289	Staffe fermatubo ø mm. 125 con viti 5x45 e tasselli nylon	•			•			3208041	13,850
0452290	Copriforo in ABS mm. 190x160 per tubi tondi ø 100-125	•			•			3208049	12,460
0452291	Curva verticale in ABS da ø 125 a rettangolare mm. 150x70	•			•			3208042	18,000
0452292	Giunto orizzontale in ABS da Ø 125 a rettangolare mm 150x70	•			•			3208043	16,620
0452293	Tubo rettangolare in PVC mm. 150x70 lunghezza 1,5 m.l.	•			•			3208044	62,300
0452294	Giunto in ABS per tubo rettangolare mm. 150x70	•			•			3208045	14,540
0452295	Curva verticale in ABS per tubo rettangolare mm. 150 x 70	•			•			3208046	17,310
0452296	Curva orizzontale in ABS per tubo rettangolare mm. 150 x 70	•			•			3208047	18,000
0452297	2 staffe fermatubo mm. 150 x 70 con viti 5 x 45 e tasselli nylon	•			•			3208048	15,230
0452298	Griglie pieghevoli con molle ø mm. 186, foro ø da mm. 100 a 160, spessore mm. 15	•			•	•	•	3208050	20,770

CANALIZZAZIONE Ø150 MM

0569830	Kit aria con tubo rigido da Ø150 (2,5M), costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 1 e da 1,5 metri e un giunto.					•	•	3208061	134,300
0625627	Kit aria con tubo rigido da Ø150 (2,5M), kit costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 1 e da 1,5 metri e una curva.	•						3208093	171,700
0569829	Kit aria con tubo flessibile da Ø150, costituito da una griglia pieghevole con molle, un tubo flessibile da 1m, due tubi rigidi da 0,1 e 1 metro, 3 staffe fermatubo					•	•	3208062	180,000
0569835	Tubo ø150 1 m	•				•	•	3208063	58,200
0569834	Tubo ø150 1,5 m	•				•	•	3208064	69,300
0569833	Tubo ø150 0,1 m	•				•	•	3208065	44,300
0569832	Giunto ø150	•				•	•	3208066	16,620
0569828	Curva ø150 a 90°	•				•	•	3208067	27,690
0569827	Due fascette fermatubo ø150	•				•	•	3208068	27,690
0569831	Tubo flessibile Ø150 1m	•				•	•	3208069	52,700
0441738	Kit canalizzazione aria per soffitti bassi (2 pz) per NUOS PRIMO HC					•		3078167	77,600

ACCESSORI POMPE DI CALORE ACQUA SANITARIA

CANALIZZAZIONE ISOLATA Ø160 MM (PER NUOS PLUS)

CODICE	DESCRIZIONE	NUOS EVO A+	NUOS SPLIT 80-110	NUOS SPLIT\ INVERTER WI-FI	NUOS PRIMO 80-100	NUOS PRIMO HC 200-240	NUOS PLUS 200-250	CODICE FORNITORE	€
0441737	Kit aria isolato Ø 160mm. Isolamento in polietilene espanso. Costituito da: 4 tubi isolati Ø 160mm 1m; 2 tubi a muro isolati Ø 160mm 0,5m, 2 curve a gomito isolate; 90° Ø 160mm; 4 giunti Ø 160mm; 2 griglie per tubi isolati Ø 160mm						•	3078088	430,000
0441740	Tubo isolato 1m Ø 160mm						•	3078090	66,500
0441739	Tubo isolato 0,5m Ø 160mm						•	3078091	40,150
0441736	Kit ampliamento isolato Ø 160mm						•	3078089	101,100
0441734	Giunto isolato Ø 160						•	3078093	15,230
0441733	Curva a gomito isolata 90° Ø 160						•	3078092	35,990
0441735	Griglia per tubi isolati Ø 160						•	3078094	24,920

CANALIZZAZIONE Ø200 MM

0613765	Kit aria con tubo rigido da Ø200, costituito da griglia pieghevole con molle, due tubi rigidi da 1 e 2 metri e un giunto.					•	•	3208071	212,000
0601701	Tubo ø200 1m					•	•	3208072	74,800
0613766	Tubo ø200 2m					•	•	3208073	103,900
0613767	Giunto ø200					•	•	3208074	40,150
0601700	Curva ø200 90°					•	•	3208075	121,900
0613768	Curva ø200 a 45°					•	•	3208076	98,300
0613769	Due fascette fermatubo ø200					•	•	3208077	72,000
0613770	Griglia pieghevole con molle ø165-200					•	•	3208078	22,840
0625629	Silenziatore ø 200					•	•	3208085	95,600

ACCESSORI INSTALLAZIONE

0097449•	Gruppo di sicurezza idraulico 1/2	•	•		•			877084	34,610
0097450•	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4			•		•	•	877085	41,530
0097411•	Sifone 1	•	•	•	•	•	•	877086	11,080
0625631	Supporto murale unità esterna		•	•				704101	38,760
0625630	Supporto a pavimento unità esterna		•	•				3380020	164,800
0625632	Supporto treppiede			• 150-200				3078042	61,600
0001347	Kit batterie			•		•	•	3078096	83,100
0402834	Connessione segnale 16 m			•				3629059	52,700
0030835	Supporto installazione pompe di calore acqua calda sanitaria 80-110-150	•	•		•			3629069	68,300

NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

NIMBUS M FLEX IN NET - RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA INTEGRATA

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0160065	Nimbus M Hybrid Flex IN 5 Net	5	1	A+++	A	XL	3301486	11.790,000
0160066	Nimbus M Hybrid Flex IN 7 Net	7	1	A+++	A	XL	3301488	12.760,000
0160064	Nimbus M Hybrid Flex IN 11 Net	11	1	A+++	A	XL	3301493	15.518,000

Soluzione completamente installabile all'esterno, predisposta di serie per il caldo/freddo; Bollitore 150 l monoserpentino; Resistenze integrative di serie 2+2+2 kW; Vasi d'espansione sanitario e riscaldamento di serie; Puffer 30 l (mod. 50 e 70) e 50 l (mod. 110) di serie; Connettività di serie e gestione da remoto con App Ariston NET. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C (EN 14511).

NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

NIMBUS COMPACT M NET - CALDO, FREDDO E ACS INTEGRATA

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402902	Nimbus Compact 40 M Net	4	1	A+++	A	XL	3301158	10.583,000
0402901	Nimbus Compact 40 M 2Z Net	4	2	A+++	A	XL	3301159	12.141,000
0402904	Nimbus Compact 50 M Net	5	1	A+++	A	XL	3301160	10.738,000
0402903	Nimbus Compact 50 M 2Z Net	5	2	A+++	A	XL	3301161	12.317,000
0402906	Nimbus Compact 70 M Net	7	1	A+++	A	XL	3301162	11.364,000
0402905	Nimbus Compact 70 M 2Z Net	7	2	A+++	A	XL	3301163	12.894,000
0402908	Nimbus Compact 70 M T Net	7	1	A+++	A	XL	3301164	12.711,000
0402907	Nimbus Compact 70 M T 2Z Net	7	2	A+++	A	XL	3301165	14.238,000
0441814	Nimbus Compact 90 M Net	9	1	A+++	A	XL	3301356	15.435,000
0441809	Nimbus Compact 110 M Net	11	1	A+++	A	XL	3301357	15.792,000
0441813	Nimbus Compact 90 M T Net	9	1	A+++	A	XL	3301358	15.435,000
0441810	Nimbus Compact 110 M T Net	11	1	A+++	A	XL	3301359	15.792,000

Nimbus Compact M Net è la soluzione ideale per ottenere, con un modulo interno a colonna ultracompatto, riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino integrato nel modulo idraulico interno di 180 l. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) ed un'unità interna a basamento.*Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C (EN 14511).

NIMBUS FLEX M NET - CALDO, FREDDO E ACS INTEGRATA

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402912	Nimbus Flex 40 M Net	4	1	A+++	A	XL	3301139	8.873,000
0402911	Nimbus Flex 40 M 2Z Net	4	2	A+++	A	XL	3301141	10.515,000
0402914	Nimbus Flex 50 M Net	5	1	A+++	A	XL	3301143	9.035,000
0402913	Nimbus Flex 50 M 2Z Net	5	2	A+++	A	XL	3301145	10.707,000
0402916	Nimbus Flex 70 M Net	7	1	A+++	A	XL	3301147	10.017,000
0402915	Nimbus Flex 70 M 2Z Net	7	2	A+++	A	XL	3301149	11.694,000
0402918	Nimbus Flex 70 M T Net	7	1	A+++	A	XL	3301151	11.580,000
0402917	Nimbus Flex 70 M T 2Z Net	7	2	A+++	A	XL	3301153	13.285,000
0402920	Nimbus Flex 90 M T Net	9	1	A+++	A	XL	3301154	13.020,000
0402910	Nimbus Flex 110 M T Net	11	1	A+++	A	XL	3301155	13.397,000
0402919	Nimbus Flex 90 M T-300 Net	9	1	A+++	A	XXL	3301156	13.465,000
0402909	Nimbus Flex 110 M T-300 Net	11	1	A+++	A	XXL	3301157	13.734,000
0441822	Nimbus Flex 90 M Net	9	1	A+++	A	XL	3301352	13.020,000
0441818	Nimbus Flex 110 M Net	11	1	A+++	A	XL	3301353	13.397,000
0441821	Nimbus Flex 90 M - 300 Net	9	1	A+++	A	XL	3301354	13.465,000
0441817	Nimbus Flex 110 M - 300 Net	11	1	A+++	A	XL	3301355	13.734,000

Nimbus Flex M T Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente e di produrre acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino da 180 3 300 l a basamento. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net), un'unità interna murale un bollitore monoserpentino da 180 o 300 l ed un kit tubi + valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria.
*Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).

NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO

NIMBUS PLUS M NET - CALDO E FREDDO

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402923	Nimbus Plus 40 M Net	4	1	A+++	A++	-	3301167	7.125,000
0402922	Nimbus Plus 40 M 2Z Net	4	2	A+++	A++	-	3301169	8.755,000
0402925	Nimbus Plus 50 M Net	5	1	A+++	A++	-	3301171	7.286,000
0402924	Nimbus Plus 50 M 2Z Net	5	2	A+++	A++	-	3301173	8.954,000
0402927	Nimbus Plus 70 M Net	7	1	A+++	A++	-	3301175	8.316,000
0402926	Nimbus Plus 70 M 2Z Net	7	2	A+++	A++	-	3301177	10.001,000
0402929	Nimbus Plus 70 M T Net	7	1	A+++	A++	-	3301179	9.690,000
0402928	Nimbus Plus 70 M T 2Z Net	7	2	A+++	A++	-	3301181	11.374,000
0402930	Nimbus Plus 90 M T Net	9	1	A+++	A++	-	3301182	11.274,000
0402921	Nimbus Plus 110 M T Net	11	1	A+++	A++	-	3301183	11.644,000
0441827	Nimbus Plus 90 M Net	9	1	A+++	A++	-	3301360	11.274,000
0441825	Nimbus Plus 110 M Net	11	1	A+++	A++	-	3301361	11.644,000

Nimbus Plus M Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) ed un'unità interna murale. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).

NIMBUS POCKET M NET - CALDO E FREDDO

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	NUMERO ZONE	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE RISC. ErP (55°)	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402932	Nimbus Pocket40 M Net	4	1	A+++	A++	-	3301184	5.544,000
0402933	Nimbus Pocket 50 M Net	5	1	A+++	A++	-	3301185	5.803,000
0402934	Nimbus Pocket 70 M Net	7	1	A+++	A++	-	3301186	6.654,000
0402935	Nimbus Pocket 70 M T Net	7	1	A+++	A++	-	3301187	8.040,000
0402936	Nimbus Pocket 90 M T Net	9	1	A+++	A++	-	3301188	9.610,000
0402931	Nimbus Pocket 110 M T Net	11	1	A+++	A++	-	3301189	9.906,000
0441830	Nimbus Pocket 90 M Net	9	1	A+++	A++	-	3301362	9.610,000
0441829	Nimbus Pocket 110 M Net	11	1	A+++	A++	-	3301363	9.906,000

Nimbus Pocket M Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) e di una scatola elettrica (Light box) per remotare tutti i collegamenti dell'unità esterna, installabile anche all'esterno. Soluzione Plug and Play, basta aggiugere un vaso d'espansione idoneo all'impianto. *Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).

NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT

NIMBUS COMPACT S NET - CALDO, FREDDO E ACS INTEGRATA

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0213914	Nimbus Compact 40 S Net	4	A+++	A	XL	3300926	10.080,000
0213915	Nimbus Compact 50 S Net	5	A+++	A	XL	3300927	10.226,000
0213916	Nimbus Compact 70 S Net	7	A+++	A	XL	3300928	10.823,000
0213917	Nimbus Compact 70 S T Net	7	A+++	A	XL	3300929	12.105,000
0441816	Nimbus Compact 90 S Net	9	A+++	A	XL	3301345	14.702,000
0441811	Nimbus Compact 110 S Net	11	A+++	A	XL	3301347	15.040,000
0441815	Nimbus Compact 90 S T Net	9	A+++	A	XL	3301348	14.702,000
0441812	Nimbus Compact 110 S T Net	11	A+++	A	XL	3301349	15.040,000

Nimbus Compact S Net è la soluzione ideale per ottenere, con un modulo interno a colonna ultracompatto, riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino integrato nel modulo idraulico interno di 180 l. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) ed un'unità interna a basamento.
*Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).

NIMBUS - POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA SPLIT

NIMBUS FLEX S NET - CALDO, FREDDO E ACS

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	CLASSE RISC. ErP (35°)	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0213906	Nimbus Flex 40 S Net	4	A+++	A	XL	3300918	8.451,000
0213907	Nimbus Flex 50 S Net	5	A+++	A	XL	3300919	8.605,000
0213908	Nimbus Flex 70 S Net	7	A+++	A	XL	3300920	9.540,000
0213909	Nimbus Flex 70 S T Net	7	A+++	A	XL	3300921	11.027,000
0213910	Nimbus Flex 90 S T Net	9	A+++	A	XL	3300922	12.400,000
0213911	Nimbus Flex 110 S T Net	11	A+++	A	XL	3300923	12.759,000
0213912	Nimbus Flex 90 S T - 300 Net	9	A+++	A	XXL	3300924	12.823,000
0213913	Nimbus Flex 110 S T - 300 Net	11	A+++	A	XXL	3300925	13.080,000
0441824	Nimbus Flex 90 S Net	9	A+++	A	XL	3301340	12.400,000
0441820	Nimbus Flex 110 S Net	11	A+++	A	XL	3301341	12.759,000
0441823	Nimbus Flex 90 S - 300 Net	9	A+++	A	XL	3301342	12.823,000
0441819	Nimbus Flex 110 S - 300 Net	11	A+++	A	XL	3301343	13.080,000

Nimbus Flex S Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente e di produrre acqua calda sanitaria tramite un bollitore monoserpentino da 180 o 300 l a basamento. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net), un'unità interna murale, un bollitore monoserpentino da 180 o 300 l ed un kit tubi + valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria.
*Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).

NIMBUS PLUS S NET - CALDO E FREDDO

CODICE	MODELLO	POTENZA* kW	CLASSE RISCALD. ErP (55°)	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0213918	Nimbus Plus 40 S Net	3,5	A+++	A	-	3300930	6.617,000
0213919	Nimbus Plus 50 S Net	4,4	A+++	A	-	3300931	6.986,000
0005086	Nimbus Plus 70 S Net	6,4	A+++	A	-	3300932	7.948,000
0213920	Nimbus Plus 70 S T Net	6,4	A+++	A	-	3300933	9.239,000
0213921	Nimbus Plus 90 S T Net	8,5	A+++	A	-	3300934	10.650,000
0213922	Nimbus Plus 110 S T Net	10,4	A+++	A	-	3300935	11.016,000
0441828	Nimbus Plus 90 S Net	9	A+++	A	-	3301350	10.650,000
0441826	Nimbus Plus 110 S Net	11	A+++	A	-	3301351	11.016,000

Nimbus Plus S Net permette di riscaldare e raffrescare l'ambiente. Il sistema è composto da un'unità esterna a pompa di calore, un Sensys, una sonda esterna, un gateway per accedere gratuitamente al servizio di connettività (ARISTON Net) ed un'unità interna murale.
*Potenza termica nominale a T aria di -7 °C e T acqua di mandata di 30/35 °C secondo (EN 14511).

ACCESSORI ESCLUSIVI NIMBUS M NET - MONOBLOCCO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0402828	Tubi flessibili 1m - m	3078151	244,000
0402835	Tubi flessibili 3m - m	3078152	431,000
0402827	Tubi flessibili 10m - m	3078153	1.004,000
0234735	Kit exogel	3318771	287,000
0228654	HP mono kit barrette (tubi fuori muro)	3318909	259,000
0234732	HP mono Tubi barrette (tubi fuori muro)	3318633	87,300
0402829	HP mono kit barrette - L (tubi fuori muro)	3318989	259,000
0402833	HP mono tubi barrette - L (tubi fuori muro)	3318990	87,300
0225114	HP mono kit barrette (tubi nel muro)	3318873	259,000
0225116	HP mono Tubi barrette (tubi nel muro)	3318874	287,000
0228647	HP mono kit barrette - L (tubi nel muro)	3318896	273,000
0228648	HP mono Tubi barrette - L (tubi nel muro)	3318897	128,800
0228652	Kit ACS per mono caldo/freddo	3318903	359,000
0228653	Kit ACS per mono 90-110 caldo/freddo	3318904	359,000
0402832	HP monoblocco FS connessioni in alto	3319176	344,000
0402830	HP monoblocco FS connessione a destra	3319177	344,000
0402831	HP monoblocco FS connessioni a sinistra	3319178	344,000

ACCESSORI ESCLUSIVI NIMBUS S NET - SPLIT			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0213893	Kit tubi gas 5 m	3078098	**201,000**
0213894	Kit tubi gas 10 m	3078099	**359,000**
0213895	Kit tubi gas 20 m	3078100	**639,000**
0008959	HP split kit barrette (tubi fuori muro)	3318968	**201,000**
0008960	HP split tubi barrette (tubi fuori muro)	3318969	**101,100**
0213898	HP split kit barrette (tubi nel muro)	3318970	**201,000**
0213899	HP split tubi barrette (tubi nel muro)	3318971	**144,000**
0008961	Kit ACS per split	3318975	**287,000**
0213900	HP split FS connessioni in alto	3318972	**244,000**
0213901	HP split FS connessione a destra	3318973	**216,000**
0213902	HP split FS connessioni a sinistra	3318974	**185,500**
ACCESSORI ESCLUSIVI NIMBUS M FLEX IN NET			
0441730	Unità da incasso in lamiera	3319386	**1.035,000**
0030836	Kit 2 emettitori PDC incasso	3319464	**561,000**
0030837	Kit 2 zone PDC incasso	3319465	**2.352,000**
0550560	Kit resistenze elettriche -10°C per Incasso	3318479	**160,600**
ACCESSORI COMUNI			
0213896	Staffe per montaggio a parete (unità esterna)	3078101	**144,000**
0213897	Antivibranti per montaggio a parete (4 pezzi)	3078102	**185,500**
0213892	Piedini antivibranti (2 pezzi)	3078097	**216,000**
0402803	MGM 2 zone caldo/freddo	3319114	**2.006,000**
0017668	Kit 2 zone caldo/freddo (contiene valvola miscelatrice, 2 pompe di zona, zone manager, 2 sonde ed isolanti)	3319096	**1.336,000**
0402865	CKZ 30 HH (puffer 30 l per pompe di calore) - classe energetica C	3060531	**1.162,000**
0402866	CKZ 50 HH (puffer 50 l per pompe di calore) - classe energetica C	3060532	**1.268,000**
0010023	CKZ 80 H (puffer 80 l per pompe di calore) - classe energetica C	3060427	**1.001,000**
0213903	Valvola miscelatrice con isolamento	3319077	**273,000**
0213904	Pompa di zona con isolamento	3319078	**301,000**
0213905	Kit zone manager caldo/freddo	3319079	**359,000**
0014513	Sonda a contatto	3024175	**51,300**
0402784	Resistenza integrativa 2 kW per CKZ HH	3078154	**121,900**
0402788	Vaso espansione 10 l coibentato per CKZ HH	3078155	**150,900**
0033576	vaso espansione 18 l (non coibentato)	3024318	**126,000**
0097450•	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4	877085	**41,530**
0097411•	Sifone 1	877086	**11,080**
0234730	Kit valvole e filtro	3083059	**128,800**
0010035	Kit by-pass differenziale regolabile	3319002	**114,900**
0010031	Kit sonda bollitore universal	3318962	**29,070**
0402826	Valvola a 3 vie per ACS o cooling (pensata per modelli M POCKET)	3078156	**128,800**
0228656	Kit umidostato di sicurezza	3318925	**244,000**

New

VENTILCONVETTORI NIMBUS AQUASLIM WH

TERMINALE INVERTER AD ACQUA INSTALLABILE A PARETE, UTILIZZABILE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

CODICE	MODELLO	RESA MAX RAFFR. kW	RESA MAX RISC. kW	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0407886	NIMBUS AQUASLIM 15 WH	1,21	1,51	35	335	927	128	3301542	1.424,000
0407887	NIMBUS AQUASLIM 20 WH	1,62	2,03	36	335	1127	128	3301543	1.597,000
0407888	NIMBUS AQUASLIM 25 WH	2,12	2,62	36	335	1327	128	3301544	1.738,000

Design elegante; Intefaccia Touch integrata e telecomando ad infrarossi di serie; Funzione SILENT, per ridurre al minimo la rumorosità; Tecnologia inverter DC; Ventilatore tangenziale ad alette sfalsate; Struttura in lamiera elettrozincata ad alta resistenza; Valvola a 3 vie di serie

New

VENTILCONVETTORI NIMBUS AQUASLIM FS

TERMINALE INVERTER AD ACQUA INSTALLABILE A PAVIMENTO O A SOFFITTO*, UTILIZZABILE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

CODICE	MODELLO	RESA MAX RAFFR. kW	RESA MAX RISC. kW	POTENZA SONORA dB/A	H mm	L mm	P mm	CODICE FORNITORE	€
0407889	NIMBUS AQUASLIM 10 FS	0,91	1,02	33	580	723	150	3301545	710,000
0407890	NIMBUS AQUASLIM 20 FS	2,12	2,21	35	580	923	150	3301546	803,000
0407891	NIMBUS AQUASLIM 30 FS	2,81	3,02	36	580	1123	150	3301547	958,000
0407892	NIMBUS AQUASLIM 40 FS	3,3	3,81	36	580	1323	150	3301548	1.129,000

Design elegante; Intefaccia Touch (optional) integrabile a bordo macchina; Comando a muro (optional*) con possibilità di controllare fino a 30 unità; Funzione SILENT, per ridurre al minimo la rumorosità; Tecnologia inverter DC; Ventilatore tangenziale ad alette sfalsate; Struttura in lamiera elettrozincata ad alta resistenza
*Fornito senza nessuna tipologia di controllo. É necessario acquistare uno dei controlli disponibili come accessorio per controllare il prodotto.

ACCCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0407893	Comando touch a bordo FS	3301556	348,000
0407894	Scheda per comando a muro FS	3301557	276,000
0407895	Comando touch a muro FS	3301558	276,000
0407896	Valvola a tre vie FS	3301559	309,000
0407897	Piedini estetici FS	3301560	79,000
0407898	Bacinella condensa soffitto 10 FS	3301561	98,300
0407899	Bacinella condensa soffitto 20 FS	3301562	112,200
0407900	Bacinella condensa soffitto 30 FS	3301563	124,600
0407901	Bacinella condensa soffitto 40 FS	3301564	150,900
0407902	Raccordo 3/4" EK per valvola FS	3301565	37,380

New

CKZ H - PUFFER INERZIALE E SEPARATORE IDRAULICO 2/4 ATTACCHI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0030402	CKZ 25 H	25	A	3060712	492,000
0030403	CKZ 50 H	50	B	3060713	661,000

Accumulo inerziale e separatore idraulico 2/4 attacchi per impianti caldo/freddo. Elevata coibentazione per ridurre le dispersioni termiche. Pozzetti portasonde e termometro di serie per la gestione ottimale della temperatura. Installazione a parete (kit di appensione incluso) e a basamento

CKZ HH

CKZ HH - PUFFER

0402865	CKZ 30 HH	30	C	3060531	1.162,000
0402866	CKZ 50 HH	50	C	3060532	1.268,000

Il puffer CKZ HH, installabile sotto le unità esterne monoblocco della gamma NIMBUS M NET, è l'ideale per garantire il contenuto minimo d'acqua nell'impianto. All'interno, è possibile installare un vaso d'espansione coibentato da 10 lt e/o una resistenza integrativa da 2kW. Sia il vaso che la resistenza sono disponibili come accessori optional.

CKZ 80 H - PUFFER

0010023	CKZ 80 H	79	B	3060427	1.001,000

Accumulo in acciaio nero per impianti con pompe di calore. Adatto alle applicazioni sia riscaldamento che raffrescamento

CD2 400 H - BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER POMPE DI CALORE

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0010022	CD2 400 H	400	C	3060426	3.892,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio. Doppio serpentino (4,6 e 0,9 m^2 di superficie). Doppio anodo in magnesi. Ricircolo e flangia di ispezione.

CD1 300/100 H - BOLLITORE + PUFFER PER POMPE DI CALORE

0021572	CYL CD1 300/100 H	300/100	C	3060703	3.670,000
0032632	Serpentino solare			3078204	960,000

Accumulo sanitario in acciaio smaltato da 300 litri; Accumulo per acqua tecnica calda e fredda da 100 litri; Anodo in magnesio; Flangia di ispezione; Serpentino superiore di grandi dimensioni; Isolamento in poliuretano espanso; Collegamento 2 o 4 attacchi; termometro; pozzetti porta sonde; serpentino solare disponibile come accessorio.

ANDRIS LUX ECO - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - PICCOLE CAPACITÀ - LONG LIFE 5 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0228562	ANDRIS LUX ECO 10/5 EU	10	Sopralavello	A	XXS	3100345	247,000
0228563	ANDRIS LUX ECO 10U/5 EU	10	Sottolavello	A	XXS	3100346	258,000
0228564	ANDRIS LUX ECO 15/5 EU	15	Sopralavello	A	XXS	3100349	283,000
0228565•	ANDRIS LUX ECO 30/5 EU	30	Sopralavello	A	S	3100353	331,000

Risparmio di energia fino al 15% grazie alla funzione ECO EVO (brevettata); Termostato elettronico per una regolazione precisa della temperatura; Display smart ed intuitivo con la temperatura controllabile e settabile tramite LED; Pacchetto di sicurezza e igiene ABS (è un set di funzioni ideate per preservare il buon funzionamento del prodotto); Accumulo smaltato al titanio a 850°C testato a 16 bar; Resistenza elettrica in rame; Flangia di ispezione con 4 bulloni; Speciale deflettore Flexomix (tempo di ripristino ridotto); Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Pressione massima di esercizio 8 bar.

ANDRIS LUX - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - PICCOLE CAPACITÀ - LONG LIFE 5 ANNI

0225097•	ANDRIS LUX 10/5 EU	10	Sopralavello	A	XXS	3100534	185,400
0225098•	ANDRIS LUX 10U/5 EU	10	Sottolavello	B	XXS	3100535	194,700
0225099•	ANDRIS LUX 15/5 EU	15	Sopralavello	A	XXS	3100536	218,000
0220014•	ANDRIS LUX 15U/5 EU	15	Sottolavello	B	XXS	3100537	228,000
0225100•	ANDRIS LUX 30/5 EU	30	Sopralavello	C	S	3100538	263,000

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale con posizione Economy; Termostato per il controllo della temperatura immerso; Led resistenza in funzione; Accumulo smaltato al titanio a 850°C testato a 16 bar; Resistenza elettrica in rame; Flangia di ispezione con 4 bullon;i Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Pressione massima di esercizio 8 bar; Protezione elettrica IPX5.

ANDRIS RS - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - PICCOLE CAPACITÀ - LONG LIFE 3 ANNI

0225101•	ANDRIS RS 10/3 EU	10	Sopralavello	A	XXS	3100329	151,900
0225102•	ANDRIS RS 10U/3 EU	10	Sottolavello	B	XXS	3100330	158,000
0225103•	ANDRIS RS 15/3 EU	15	Sopralavello	A	XXS	3100334	170,200
0225104•	ANDRIS RS 15U/3 EU	15	Sottolavello	B	XXS	3100335	177,900
0225105•	ANDRIS RS 30/3 EU	30	Sopralavello	C	S	3100339	207,000

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale; Termostato per il controllo della temperatura immerso; Led resistenza in funzione; Accumulo smaltato; Resistenza elettrica in rame; Flangia di ispezione con 4 bulloni; Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Pressione massima di esercizio 8 bar; Protezione IPX1.

LYDOS HYBRID - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO MASSIMO RISPARMIO ED EFFICIENZA - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0402838	LYDOS HYBRID 80 EU	80	Verticale	A	M	3629052	1.123,000
0402837•	LYDOS HYBRID 100 EU	100	Verticale	A	M	3629053	1.231,000
0402776	Vaschetta raccogli condensa					3629055	63,700

Primo scaldacqua elettrico di media capacità in classe A; Risparmio del 50% rispetto ad uno scaldacqua in classe B; Funzione i-Memory, Program, Green e Boost; Anodo attivo + magnesio; Resistenza smaltata in lega di nichel Incoloy antirumore e anticorrosione; Sostituzione di vecchi scaldacqua; Facilità di installazione; Connessioni idrauliche nascoste; Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio.

VELIS EVO - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

0010020•	VELIS EVO 50 EU	50	Multiposizione (V/H)	B	M	3626145	592,000
0010021•	VELIS EVO 80 EU	80	Multiposizione (V/H)	B	M	3626146	606,000
0010019•	VELIS EVO 100 EU	100	Multiposizione (V/H)	B	M	3626147	701,000

Design elegante ed esclusivo; Display TOUCH, multifunzione; Installazione Multi posizione H/V; Funzione Smart timer; Funzione Eco Evo; Funzione Shower Ready; Resistenza smaltata anti-rumore; Caldaia smaltata al titanio a 850°C; Doppio anodo di magnesio; Doppia flangia 5 bulloni; Valvola di sicurezza testata a 8 BAR; Classe energetica B.

LYDOS PLUS - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

0441766	LYDOS PLUS 50	50	Verticale	B	M	3201872	366,000
0441767•	LYDOS PLUS 80	80	Verticale	B	M	3201873	368,000
0441765	LYDOS PLUS 100	100	Verticale	B	M	3201874	427,000

Display Soft Touch per lettura e regolazione della temperatura; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; numero di docce disponibili; modalità vacanze; elevate prestazioni ed efficienza; funzione ECO EVO; programmazione giornaliera della temperatura; smaltatura al titanio; anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.

PRO1 ECO - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 5

0441771•	PRO1 ECO 50 V/5 EU	50	Verticale	B	M	3201866	329,000
0441773•	PRO1 ECO 80 V/5 EU	80	Verticale	B	M	3201867	330,000
0441768•	PRO1 ECO 100 V/5 EU	100	Verticale	B	M	3201868	384,000
0441769	PRO1 ECO 120	120	Verticale	C	L	3700568	727,000
0441770	PRO1 ECO 150	150	Verticale	C	L	3700569	769,000
0441772•	PRO1 ECO 80 H/5 EU		Orizzontale	B	M	3201956	405,000

Design classico; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; display per lettura e regolazione della temperatura; Shower ready; funzione ECO EVO; smaltatura al titanio; anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.

PRO1R - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - MEDIE CAPACITÀ - LONG LIFE 3

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441778•	PRO1 R 50	50	Verticale	C	M	3201917	261,000
0441780•	PRO1 R 80	80	Verticale	C	M	3201918	262,000
0441775•	PRO1 R 100	100	Verticale	C	L	3201919	305,000
0441779•	PRO1 R 80	80	Orizzontale	C	M	3201920	312,000
0441774•	PRO1 R 100	80	Orizzontale	C	M	3201921	365,000
0402847•	PRO R EVO 80 HTD EU	80	Orizzontale DX	C	M	3201227	430,000
0402848•	PRO R EVO 80 HTS EU	80	Orizzontale SX	C	M	3201228	430,000
0441781•	PRO1 R 80	100	Verticale DX	C	-	3201922	346,000
0441782•	PRO1 R 80	100	Verticale SX	C	-	3201923	346,000
0441776•	PRO1 R 100	80	Verticale DX	C	-	3201924	381,000
0441777•	PRO1 R 100	100	Verticale SX	C	-	3201925	381,000

Design classico; tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile; regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali); anodo in magnesio; flangia di ispezione facilmente rimovibile.

ARI - SCALDACQUA ELETTRICI

AD ACCUMULO - GRANDI CAPACITÀ - LONG LIFE 5

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0007646	ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU (monofase, pavimento)	200	C	L	3000618	1.082,000
0007648	ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU (monofase, pavimento)	300	C	L	3000619	1.418,000
0007645	ARI 200 STAB 570 THER TM VS EU (mono/trifase, pav.)	200	C	L	3000620	1.113,000
0007647	ARI 300 STAB 570 THER TM VS EU (mono/trifase, pav.)	300	C	L	3010871	1.461,000
0402850	TI 500 STI EU (monofase/trifase)	500	C	XL	3070547	2.380,000
0228551	ARI 200V 530 EU (monofase, murale)	200	C	L	3000566	947,000

Caldaia smaltata al titanio a 850°C, Anodo di magnesio di elevate dimensioni; Massima protezione IP 25D; Elevata quantità di acqua calda miscelata.

NEXT EVO X OUTDOOR - SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI

MURALI DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441788	NEXT EVO X OUTDOOR 11 NG EU	11	A	M	3632457	1.056,000
0441787	NEXT EVO X OUTDOOR 11 GPL EU	11	A	M	3632458	1.056,000
0441790•	NEXT EVO X OUTDOOR 16 NG EU	16	A	XL	3632459	1.205,000
0441789	NEXT EVO X OUTDOOR 16 GPL EU	16	A	XL	3632460	1.205,000
0441791	NEXT EVO OUTDOOR 22 NG EU	22	B	XL	3632461	1.481,000
0441792	NEXT EVO OUTDOOR 26 NG EU	26	B	XXL	3632462	1.778,000
0302785	Kit solare – miscelatore termostatico				3024085	167,500
0146311	Kit solare valvola termostatica con bypass				3632077	329,000
0192844	Kit trasformazione da GPL a metano per NEXT EVO X OUTDOOR 11 lt LNX				3632501	16,620
0192845	Kit trasformazione da metano a GPL per NEXT EVO X OUTDOOR 11 lt LN LX				3632502	16,620
0192846	Kit trasformazione da GPL a metano per NEXT EVO X OUTDOOR 16 lt LNX				3632503	19,380
0192847	KIT trasformazione da metano a GPL per NEXT EVO X OUTDOOR 16 lt LNX				3632504	19,380
0192848	Kit trasformazione da metano/GPL a aria propanata per NEXT EVO X OUTDOOR 11 lt LNX				3632505	16,620
0192849	Kit trasformazione da metano/GPL a aria propanata per NEXT EVO X OUTDOOR 16 lt LNX				3632506	19,380
0192850	Kit trasformazione da metano a GPL per NEXT EVO X OUTDOOR 22 e 26 lt LNX				3632507	19,380
0192851	Kit trasformazione da metano a aria propanata per NEXT EVO X OUTDOOR 22 e 26 lt LNX				3632514	19,380

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018; Termostatico: controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore per il massimo comfort e risparmio. Accensione elettronica con controllo di fiamma; rapporto di modulazione fino a 1:6. Non necessita di apparato scarico fumi. Comando remoto di serie; pressione minima di funzionamento 0,2 bar. Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 3 l/min. Funzione antigelo di serie: fino a -20°. Protezione IPX5D; installazione esterna tipologia A3.

FAST EVO X - SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI

MURALI CAMERA APERTA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441784•	FAST EVO X ONT B 11 NG EU	11	A	M	3632387	481,000
0441783•	FAST EVO X ONT B 11 GPL EU	11	A	M	3632388	481,000
0441786•	FAST EVO X ONT B 14 NG EU	14	B	L	3632389	583,000
0441785	FAST EVO X ONT B 14 GPL EU	14	B	L	3632390	583,000
0192859	Kit trasformazione da GPL a metano per modelli 11 LT LNX				3632486	13,850
0192860	Kit trasformazione da metano a GPL per modelli 11 LT				3632487	13,850
0192861	Kit trasformazione da metano a aria propanata per modelli 11 LT LNX				3632488	13,850
0192862	Kit trasformazione da GPL a metano per modelli 14 LT LNX				3632489	13,850
0192863	Kit trasformazione da metano A GPL per modelli 14 LT LNX				3632490	13,850
0192864	Kit trasformazione da metano a aria propanata per modelli 14 LT LNX				3632491	13,850
0146311	Kit solare valvola termostatica con bypass				3632077	329,000

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018, rilevamento elettronico di presenza fiamma; modulazione continua di fiamma grazie alla sonda NTC posta all'uscita dello scambiatore; pressione minima di funzionamento 0,1 bar; funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min. Presenza del flussostato acqua per un controllo accurato della temperatura. Installazione interna.

Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018. Ultra compatto: solo 16,5 cm di profondità. Termostatico: controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore, per il massimo comfort e risparmio. Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25% rispetto alle vecchie generazioni. Funzionamento con pressione acqua 0,2 bar. Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2,5 l/min. Integrabile con sistemi solari termici. Protezione elettrica IPX4D. Installazione interna.

NEXT EVO X SFT - SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI

MURALI CAMERA STAGNA

0441794	NEXT EVO X SFT 11 NG EU	11	A	M	3632431	997,000
0441793	NEXT EVO X SFT 11 GPL EU	11	A	M	3632432	997,000
0441796•	NEXT EVO X SFT 16 NG EU	16	A	XL	3632433	1.130,000
0441795	NEXT EVO X SFT 16 GPL EU	16	A	XL	3632434	1.130,000
0097252•	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)				3318003	41,530
0097250•	Kit curve coassiali 45° Ø 60/100 (2 pezzi)				3318004	84,500
0097356•	Kit prolunga scarico M/F Ø 60/100 L=1000				3318005	55,400
0097359•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500				3318006	35,990
0097358	Prolunga coassiale 60/100 M/F L250				3318007	26,310
0097388	Cappellotto per tetto inclinato piombo nero				3318009	70,600
0097406	Tegola inclinata 12°-40° camino rosso				3318010	70,600
0097383	Cappellotto per tetto piano nero				3318011	48,450
0097384	Tegola piana camino rosso				3318012	49,840
0097469	Kit staffa a muro Ø 80-125 (3 pezzi)				3318015	37,380
0097447	Ghiera coprimuro Ø 100				3318016	13,850
0097460•	Kit scarico coassiale 60/100 partenza orizzontale 1M				3318000	55,400
0097456	Kit scarico coassiale 60/100 partenza verticale 1M				3318002	61,000
0097437	Curva M/F 90° Ø 80				3318019	49,840
0097480	Curva Ø 80 M/F 45° (2 pezzi)				3318020	49,840
0097401	Kit prolunga aspirazione M/F Ø 80 L=1000				3318023	35,990
0097416	Kit prolunga Ø 80 L=500 (10 pezzi)				3318025	173,100
0097448	Ghiera coprimuro Ø 80				3318032	15,230
0097409•	Sdoppiatore 60/100-80+80				3318034	38,760
0097392	Terminale antivento inox per scambio fumi Ø 80				3318027	16,620
0097393	Terminale scarico fumi verticale 80 mm nero				3318031	35,990
0097385	Terminale aspriazione orizzontale Ø 80				3318028	6,921
0192852	Kit trasformazione gas FF da metano a GPL 11L LNX				3632497	29,070
0192853	Kit trasformazione gas FF da GPL a metano 11L LNX				3632495	29,070
0192854	Kit trasformazione gas FF da metano A GPL 16L LNX				3632498	29,070
0192855	Kit trasformazione gas FFda GPL a metano 16L LNX				3632496	29,070
0192856	Kit trasformazione gas FF da metano a AP 11L LNX				3632499	29,070
0192857	Kit trasformazione gas FF da metano a AP 16L LNX				3632500	29,070
0625613	Kit idraulico di prima installazione (tubi in rame - rubinetto 1/2" per entrata acqua fredda)				3612403	13,850

S/SGA BF X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441744•	S/SGA BF X 80	77	B	M	3211009	921,000
0441743	S/SGA BF X 100	95	B	M	3211010	1.119,000
0193047•	Kit fumi coassiale Ø 60/100				704760	138,500
0193048	Kit sdoppiatore aspirazione Ø 80 scarico Ø 60/100 (da utilizzare solamente in presenza di una canna fumaria)				705507	219,000
0097252•	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)				3318003	41,530
0097250•	Kit curve coassiali 45 °Ø 60/100 (2 pezzi)				3318004	84,500
0097356•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=1000				3318005	55,400
0097359•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500				3318006	35,990
0097395	Tronchetto coassiale Ø 60/100 con analisi fumi e flangia				705813	45,680
0097430	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 con prese d'ispezione				705803	47,070

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lunghezza massima 900 mm (accessorio); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.

S/SGA FF X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

INSTALLAZIONE MURALE CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441746	S/SGA FF X - E 80	80	A	M	3211011	1.933,000
0441745	S/SGA FF X - E 100	100	A	M	3211012	2.094,000

Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione elettronico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Elevata efficienza energetica; Basso NOx; Tubo fumi direzionabile a 360°; Funzione Antigelo.

S/SGA X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441753•	S/SGA X 50	50	B	M	3211000	708,000
0441754•	S/SGA X 80	77	B	M	3211001	711,000
0441752•	S/SGA X 100	100	B	M	3211002	805,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.

SGA MICRO X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441751	SGA MICRO X 45	42	B	M	3211008	893,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Valvola con tripla sicurezza; Fino a 118 litri di acqua calda nei primi 10 minuti.

S/SGA LAT X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441749•	S/SGA LAT X 50	47	B	M	3211004	715,000
0441750•	S/SGA LAT X 80	75	B	M	3211005	719,000
0441747	S/SGA LAT X 100	95	B	M	3211006	832,000
0441748	S/SGA LAT X 120	115	B	L	3211007	929,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Valvola laterale per facili installazioni; Valvola con tripla sicurezza; Sistema di accensione piezoelettrico (accessorio). Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso).

SGA X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE

0441760	SGA X 120	115	B	L	3211013	1.025,000
0441761	SGA X 160	155	B	L	3211014	1.166,000
0441762	SGA X 200	195	B	XL	3211015	1.461,000
0441763	SGA X 300	290	C	XXL	3211118	2.352,000
0193047•	Kit coassiale Ø 60/100				704760	138,500
0193048	Kit sdoppiatore aspirazione Ø 80 scarico Ø 60/100 (da utilizzare solamente in presenza di una canna fumaria)				705507	219,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Valvola con tripla sicurezza; Funzionamento anche a pressioni idriche minime.

SGA OPTIMA V X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO DA PAVIMENTO

0441758	SGA OPTIMA V X 160	150	B	L	3211022	3.500,000
0441759	SGA OPTIMA V X 200	185	B	XL	3211023	3.850,000
0193047•	Kit fumi coassiale Ø 60/100				704760	138,500
0193060	Kit pressostato (per installazioni C53)				107066	27,690
0097467	Kit sdoppiatore ingresso Ø 60/100 uscita Ø 80/80				705802	37,380
0097430	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 con prese d'ispezione				705803	47,070
0097395	Tronchetto coassiale Ø 60/100 con analisi fumi e flangia				705813	45,680
0097252•	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)				3318003	41,530
0097250•	Kit curve coassiali 45 °Ø 60/100 (2 pezzi)				3318004	84,500
0097356•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=1000				3318005	55,400
0097359•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500				3318006	35,990

Caldaia smaltata; Accensione elettronica e controllo a ionizzatore di fiamma; Anodo a corrente impressa; Rapidità di funzionamento; Termostato elettronico e sonda NTC; Elevata efficienza energetica; Interfaccia LED; Funzione antilegionella; Disponibile con alimentazione GPL (versione GL); Basso NOx.

SGA BF X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO DA PAVIMENTO

0441755	SGA BF X 120	115	B	L	3211019	1.455,000
0441756	SGA BF X 160	155	B	L	3211020	1.637,000
0441757	SGA BF X 200	195	B	XL	3211021	1.824,000
0193047•	Kit fumi coassiale Ø 60/100				704760	138,500
0193048	Kit sdoppiatore aspirazione Ø 80 scarico Ø 60/100 (da utilizzare solamente in presenza di una canna fumaria)				705507	219,000
0097430	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 con prese d'ispezione				705803	47,070
0097395	Tronchetto coassiale Ø 60/100 con analisi fumi e flangia				705813	45,680
0097252•	Kit curva coassiale 90° Ø 60/100 (necessaria installazione 705813)				3318003	41,530
0097250•	Kit curve coassiali 45 °Ø 60/100 (2 pezzi)				3318004	84,500
0097356•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=1000				3318005	55,400
0097359•	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500				3318006	35,990

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso;) Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lungh. max. 900 mm; Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.

SGA X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE DA PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0441764	SGA X 500	450	B	XXL	3211119	4.610,000
0192866	SGA X 800	780	B	XXL	3211139	6.339,000
0192867	SGA X 1000	950	B	XXL	3211140	7.932,000

Funzionamento senza collegamenti elettrici; Installabile anche in serie o in parallelo; Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Sensore fumi; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.

NHRE X - SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO

CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE DA PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0192868	NHRE X 18	190	C	XXL	3086103	9.131,000
0192869	NHRE X 26	275	C	XXL	3086104	9.791,000
0192870	NHRE X 36	275	C	XXL	3086105	9.920,000
0192871	NHRE X 60	350	C	XXL	3086106	11.645,000
0097300	Kit evacuazione fumi NHRE 18				397784	49,840
0097292	Kit evacuazione fumi NHRE 26				397788	49,840
0097297	Kit evacuazione fumi NHRE 36				397764	49,840
0097298	Kit evacuazione fumi NHRE 60				397765	49,840

Installabile anche in serie o in parallelo; Anodo di titanio a corrente impressa; Sensore fumi; Isolamento in lana di vetro con strato M1 asportabile; Sistema di accensione piezoelettrico; Predisposto per gas metano trasformabile GPL kit ugelli incluso); Funzionamento anche a pressioni idriche minime; Valvola con tripla sicurezza.

SL/SLE - SCALDACQUA SPECIALI

A LEGNA DA PAVIMENTO AD ACCUMULO - LONG LIFE 3

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CODICE FORNITORE	€
0103050•	SL 80/3	75	a pavimento	468028	662,000
0103062•	SLE 80/3 elettrico	75	a pavimento	468029	675,000

Caldaia smaltata; Anodo di magnesio; Camera di combustione in materiale refrattario; Alimentabile anche elettricamente (SLE).



Sistema solare termico a circolazione naturale sviluppato per garantire massima prontezza nel riscaldamento dell'acqua sanitaria anche con bassi valori dell'irraggiamento solare. Gli elementi di fissaggio e i raccordi rapidi permettono un montaggio veloce e sicuro su tetto piano e inclinato.Il bollitore smaltato è a intercapedine con isolamento in poliuretano espanso e il collettore solare da 2,2 metri quadrati ha un assorbitore con trattamento selettivo, un telaio in lamiera galvanizzata e un vetro temperato da 3mm. Tanica di antigelo concentrato (propilen glicole) da 5 litri inclusa.

KAIROS THERMO HF

KIT SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0033544	**Kairos Thermo HF 150- 1 TR** Sistema Naturale con 1 collettore a terra e 150 litri di accumulo	3023535	1.959,000
0033545	**Kairos Thermo HF 150- 1 TT** Sistema Naturale con 1 collettore a tetto e 150 litri di accumulo	3023536	1.882,000
0033546	**Kairos Thermo HF 200- 1 TR** Sistema Naturale con 1 collettore a terra e 200 litri di accumulo	3023537	2.211,000
0033547	**Kairos Thermo HF 200- 1 TT** Sistema Naturale con 1 collettore a tetto e 200 litri di accumulo	3023538	2.129,000
0033550	**Kairos Thermo HF 300- 2 TR** Sistema Naturale con 2 collettori a terra e 300 litri di accumulo	3023539	3.352,000
0033551	**Kairos Thermo HF 300- 2 TT** Sistema Naturale con 2 collettori a tetto e 300 litri di accumulo	3023540	3.276,000
0033548	**Kairos Thermo HF 200-2 TR** Sistema Naturale con 2 collettori a terra e 200 litri di accumulo	3023505	3.104,000
0033549	**Kairos Thermo HF 200-2 TT** Sistema Naturale con 2 collettori a tetto e 200 litri di accumulo	3023506	3.035,000

KAIROS FAST			
KIT SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0140648	**Kairos Fast CD1 150-1 CF-1 TR** Sistema forzato con 1 collettore a terra e un bollitore 150 litri mono serpentino	3023637	4.152,000
0140649	**Kairos Fast CD1 150-1 CF-1 TT** Sistema forzato con 1 collettore a tetto e un bollitore 150 litri mono serpentino	3023638	4.041,000
0140650	**Kairos Fast CD1 200-2 CF-1 TR** Sistema forzato con 2 collettori a terra e un bollitore 200 litri mono serpentino	3023639	5.170,000
0140651	**Kairos Fast CD1 200-2 CF-1 TT** Sistema forzato con 2 collettori a tetto e un bollitore 200 litri mono serpentino	3023640	5.013,000
0140652	**Kairos Fast CD2 200-2 CF-1 TR** Sistema forzato con 2 collettori a terra e un bollitore 200 litri doppio serpentino	3023641	5.283,000
0140653	**Kairos Fast CD2 200-2 CF-1 TT** Sistema forzato con 2 collettori a tetto e un bollitore 200 litri doppio serpentino	3023642	5.126,000
0140654	**Kairos Fast CD1 300-2 CF-1 TR** Sistema forzato con 2 collettori a terra e un bollitore 300 litri mono serpentino	3023643	5.527,000
0140655	**Kairos Fast CD1 300-2 CF-1 TT** Sistema forzato con 2 collettori a tetto e un bollitore 300 litri mono serpentino	3023644	5.370,000
0140656	**Kairos Fast CD2 300-2 CF-1 TR** Sistema forzato con 2 collettori a terra e un bollitore 300 litri doppio serpentino	3023645	5.763,000
0140657	**Kairos Fast CD2 300-2 CF-1 TT** Sistema forzato con 2 collettori a tetto e un bollitore 300 litri doppio serpentino	3023646	5.606,000

Sistema solare termico a circolazione forzata sviluppato per essere facile da installare e da avviare garantendo però massima integrazione architettonica e un'efficienza elevata nella produzione di acqua calda sanitaria. Nel pacchetto è presente il modulo accumulo mono o doppio serpentino estremamente compatto che integra tutti i componenti dell'impianto. La centralina di comando, il gruppo di circolazione, il vaso di espansione e la miscelatrice termostatica sanitaria sono già collegati e testati in fabbrica; ciò riduce del 40% il tempo di installazione. L'accesso frontale a tutti i componenti permette di installare il modulo accumulo anche in una nicchia. Il collettore è ad alto assorbimento con vetro temperato e struttura in alluminio anodizzato installabile a tetto piano e inclinato. Tanica di antigelo concentrato (propilen glicole) da 5 litri.

KAIROS CF 2.0-1			
COLLETTORE SOLARE PIANO PER LA CIRCOLAZIONE FORZATA - PICCOLI E MEDI IMPIANTI			
0010073	**COLLETTORE SOLARE KAIROS CF 2.0-1**- assorbitore in alluminio con trattamento altamente selettivo agli ossidi di titanio (assorbimento 95%, riflessione 5%) vetro temperato, circuito idraulico con tubi in rame, geometria ad arpa e saldatura laser, progettato e dimensionato per ottimale funzionamento negli impianti a circolazione forzata. COLLETTORE INSTALLABILE A TETTO PIANO, TETTO INCLINATO ED A INCASSO Certificato SOLAR KEYMARK - Garanzia 5 ANNI - Test report secondo EN 12975	3020072	864,000

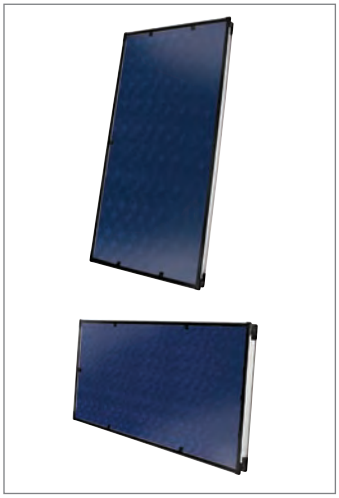

KAIROS XP 2.5-1V			
COLLETTORE SOLARE PER CIRCOLAZIONE FORZATA GRANDI IMPIANTI SPECIALI AD ALTISSIMA EFFICIENZA			
0033553	**KAIROS XP 2.5-1 V** Collettore solare piano - Installazione verticale	3020058	1.064,000
0033554	**KAIROS XP 2.5-1 H** Collettore solare piano - Installazione orizzontale	3020057	1.139,000

COLLETTORE SOLARE KAIROS XP 2.5-1 V e KAIROS XP 2.5-1 H - assorbitore con trattamento altamente selettivo agli ossidi di titanio (assorbimento 95%, riflessione 5%), vetro temperato da 3,2 mm, circuito idraulico con tubi in rame geometria a serpentino, progettato e dimensionato per sistemi solari di grandi dimensioni, collettore con 4 attacchi idraulici per possibilità di collegamento, andata ritorno dallo stesso lato, massimo 5 collettori per fila o su lati opposti (massimo 10 per fila). COLLETTORE INSTALLABILE A TETTO PIANO, TETTO INCLINATO E A INCASSO (installazione ad incasso solo XP 2.5-1 V)PER UNA PERFETTA INTEGRAZIONE. - CERTIFICATO SOLAR KEYMARK - GARANZIA 5 ANNI - TEST REPORT SECONDO EN 12975.

ACCESSORI IMPIANTI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0033565	SOLAR MANAGER IZY - Centralina dotata di display a cristalli liquidi in grado di visualizzare e gestire fino a 10 tipologie di impianto solare. Quattro ingressi per sonde tipo Pt1000, tre uscite relay e 2 uscite PWM per controllo circolatori a giri variabili. In dotazione tre sonde, due per il bollitore e una per il collettore. La centralina ha visualizzazione delle temperature rilevate dalle sonde, diagnostica on-screen, funzione test dell'impianto, e funzione antigelo. Connessione Vbus e compatibilità BACnet. Dimensioni: 110 x 166 x 47 mm.	3024340	**460,000**
0033574	PUMP GROUP PRO 20-70 - Circolatore solare ad alta efficienza; Passaggi di diametro maggiorato per limitare le perdite di carico; Dimensionato per gestire fino a 50m^2 di superficie collettori solari; Termometri e dagasatore integrati	3024258	**1.304,000**
0033576	Vaso espansione solare 18 lt	3024318	**126,000**
0033578	Vaso espansione solare 25 lt	3024319	**149,500**
0033579	Vaso espansione solare 35 lt	3024320	**181,400**
0033580	Vaso espansione solare 50 lt	3024321	**352,000**
0033581	Vaso espansione solare 80 lt	3024322	**569,000**

SOLAR STATION PRO

FWS PRO

ACCESSORI INSTALLAZIONE COLLETTORI			
0033589	SOLAR STATION PRO - Circolatori solare e secondario modulanti alta efficienza; Centralina elettronica dedicata preinstallata e cablata; Gruppo si sicurezza solare; Gruppo di sicurezza sanitario; Dimensionato per gestire fino a 50m2 di superficie collettori solari grazie allo scambiatore ad alte prestazioni da 60 piastre	3024261	**9.031,000**
0033583	FWS PRO MIDI - Circolatore primario ad alta efficienza Centralina elettronica dedicata pre-settata e cablata; Ricircolo sanitario integrabile all'interno del guscio (da ordinare a parte come accessorio); Portata nominale fino a 50 l/min, temperatura acqua sanitaria 45°C, temperatura accumulo tampone 70°C); Installabile in cascata con un secondo modulo FWS PRO MIDI idraulica di ollegamento da acquistare a parte come accessorio)	3024263	**5.108,000**
0033582	FWS PRO MAXI - Circolatore primario ad alta efficienza Centralina elettronica dedicata; Ricircolo sanitario integrabile all'interno del guscio (da ordinare a parte come accessorio); Portata nominale fino a 75 l/min (temperatura acqua sanitaria 45°C, temperatura accumulo tampone 70°C); Installabile in cascata con un secondo modulo FWS PRO MAXI (idraulica di collegamento da acquistare a parte come accessorio)	3024264	**8.147,000**
0033566	Solar manager PRO - 10 ingressi sonda e 5 uscite relè; Registrazione dati, copie di sicurezza e aggiornamenti del firmware con una scheda SD; Funzioni opzionali preprogrammate (es. funzione termostato regolabile in base al tempo, disinfezione termica, funzione monitoraggio energia, funzione scarico sovratemperatura, funzione allarme pressione); Possibilità di collegare fino a 2 moduli di ampliamento (22 sonde e 15 relè complessivamente); 2 ingressi per sonde digitali Grundfos Direct Sensors™; 2 uscite PWM per il comando e la regolazione di velocità delle pompe ad alta efficienza energetica; Incluse nella confezione 1 sonda collettore e 3 sonde bollitore	3024252	**965,000**

0033586	Kit ricircolo cascata FWS PRO MAXI CASCADE Kit ricircolo sanitario per installazione cascata FWS PRO MAXI	3024271	**1.894,000**
0033587	Kit ricircolo cascata FWS PRO MIDI Kit ricircolo sanitario per installazione cascata FWS PRO MIDI	3024270	**1.141,000**
0033584	Kit connessione cascata FWS PRO MAXI Kit per l'installazione in cascata di due FWS PRO MAXI	3024269	**3.269,000**
0033585	Kit connessione cascata FWS PRO MIDI Kit per l'installazione in cascata di due FWS PRO MIDI	3024268	**2.341,000**
0033588	KIT RICIRCOLO FWS PRO MIDI-MAXI Kit ricircolo sanitario per installazione singola FWS PRO	3024265	**1.050,000**
0033593	Valvola a 3 vie Pro - DN 40 Valvola di destratificazione per installazione FWS PRO in cascata	3024325	**835,000**
0033592	Valvola a 3 vie Pro - DN 32 Valvola di destratificazione per installazione FWS PRO MAXI singola	3024267	**763,000**
0033591	Valvola a 3 vie Pro - DN 25 Valvola di destratificazione per installazione FWS PRO MIDI singola	3024266	**481,000**
0033590	Valvola a 3 vie Pro - DN 20 Valvola di destratificazione per installazione SOLAR STATION PRO	3024262	**459,000**

DL2

DL3

ACCESSORI INSTALLAZIONE COLLETTORI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0033556	DATALOGGER DL2 PRO - Questo modulo consente di registrare un grande quantitativo di dati (ad esempio dei valori di misura e di bilancio dell'impianto solare) durante periodi prolungati. Il DL2 è adatto a tutte le centraline dotate del VBus®. Può essere collegato direttamente a un PC o a un router per eseguire interrogazioni remote onde controllare il rendimento dell'impianto solare e rilevare comodamente eventuali malfunzionamenti.	3024277	**738,000**
0033557	DATALOGGER DL3 PRO - DL3 consente di raccogliere, in modo semplice e comodo, i dati dell'impianto. Il grande display grafico offre una panoramica sulle centraline collegate all'apparecchio. I dati registrati possono essere salvati su una scheda SD o trasmessi a un PC mediante l'interfaccia LaN per essere trattati. Permette inoltre la connessione a sistemi BMS con protocollo BacNet.	3024276	**1.363,000**
0033558	I/O EXTENSION MODULE 6-5 PRO - Il modulo di ampliamento offre 5 uscite relè e 6 ingressi sonda addizionali. Si possono collegare fino a 2 moduli di ampliamento mediante il VBus® ed avere a disposizione 15 uscite e 22 ingressi. L'installazione dei moduli richiede poche impostazioni, solo bisogna connetterli alla centralina e assegnare loro un indirizzo. Gli ingressi e le uscite dei moduli attivati possono essere impiegati per tutte le funzioni opzionali della centralina.	3024279	**557,000**
0033559	INTERFACCIA LAN-SOLAR MANAGER PRO - Interfaccia per il collegamento della centralina a un PC o un router. Permette un accesso semplice alla centralina attraverso la rete del cliente.	3024283	**313,000**
0033569	Sonda solar manager - collettore - Sonda collettore solare aggiuntiva per elettroniche PRO.	3024273	**22,150**
0033567	Sonda solar manager - bollitore- Sonda bollitore aggiuntiva per elettroniche PRO.	3024274	**19,380**
0033568	Sonda solar manager - bracciale per tubo - Sonda aggiuntiva per elettroniche PRO da applicare su tubazione	3024275	**87,300**
0033564	Sensore di irraggiamento PRO - La cella solare serve a rilevare l'intensità dell'irraggiamento solare attuale. La corrente di cortocircuito viene incrementata all'aumentare dell'intensità dell'irraggiamento. Può essere impiegata, a seconda della centralina utilizzata, per effettuare un controllo di verosimiglianza aggiuntivo o per ottenere un effetto diretto sul sistema. Il cavo di alimentazione può essere prolungato fino a 100 metri.	3024278	**159,200**
0033571	VFD Sensor PRO SMALL - Sensore di flusso 1-12 - Sensore portata/temperatura di tipo vortex adatto all'installazione sul circuito solare. Consente la misura della portata del circuito solare in maniera accurata agevolando quindi la centralina nel controllo dell'impianto. Range di lavoro 1-12 l/min.	3024280	**233,000**
0033570	VFD Sensor PRO BIG - Sensore di flusso 2-40 - Sensore portata/temperatura di tipo vortex adatto all'installazione sul circuito solare. Consente la misura della portata del circuito solare in maniera accurata agevolando quindi la centralina nel controllo dell'impianto. Range di lavoro 2-40 l/min.	3024281	**248,000**
0033563	RPS SENSOR PRO - Sensore di pressione/temperatura adatto all'installazione sul circuito solare. Consente la misura della pressione del circuito solare in maniera accurata agevolando quindi la centralina nel controllo dell'impianto. Range di lavoro 0-10 bar. NOTA: uso esclusivo con SOLAR STATION PRO	3024326	**130,200**
0033562	RPD SENSOR PRO - Sensore pressione/temperatura adatto all'installazione sul circuito solare. Consente la misura della pressione del circuito solare in maniera accurata agevolando quindi la centralina nel controllo dell'impianto. Range di lavoro 0-10 bar.	3024282	**130,200**
0033561	PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI - Protezione contro le sovratensioni; involucro di design elegante adatto per il montaggio all'esterno. È consigliata l'installazione della protezione in abbinamento a sonde collettore per proteggere queste ultime da sovratensioni indotte da scariche di corrente esterne (fulmini nelle vicinanze ecc.).	3024284	**42,920**
0103138	Termostato digitale - Dispositivo dotato un ingresso per sonda e una uscita per l'attuazione di un carico in alta tensione a 250 V, come una valvola deviatrice a 2 o 3 fili. Il display a tre digit permette la visualizzazione delle temperature e l'impostazione dei parametri di funzionamento. In dotazione una sonda cilindrica da 6 mm di diametro Ptc1000 con 1,5 metri di cavo. Dimensioni: 79 x 115 x 42 mm.	800232	**174,500**
0014473•	SENSYS (gestore di sistema)	3318585	**229,000**
0102970	Kit elettrico solare circolazione naturale. Kit resistenza flangiata per sistemi a circolazione naturale da 1,5 kW monofase e alimentazione a 220 V. Comprende flangia, anodo di magnesio, termostasto e calottina.	107069	**63,700**
0000939	Kit elettrico solare circolazione naturale. Kit resistenza flangiata per sistemi a circolazione naturale da 2 kW monofase e alimentazione a 220 V. Comprende flangia, anodo di magnesio, termostasto e calottina.	3024272	**84,500**
0441722	Kit elettrico 2000 w 230-400v 1 1/2 tappo	3078208	**424,000**
0441724	Kit elettrico 6000 w 400 v 1 1/2 tappo	3078209	**441,000**
0010058	Kit idraulico 1 collettore CF 2.0-1	3024364	**98,300**

ACCESSORI INSTALLAZIONE COLLETTORI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0011009	Kit idraulico 1 estensione CF 2.0-1	3024363	**33,230**
0010059	Kit idraulico 1 estensione CF 2.0-1 IR	3024353	**56,800**
0010070	Kit on-roof 1 collettore CF 2.0-1	3024359	**219,000**
0010071	Kit on-roof 2 collettori CF 2.0-1	3024360	**243,000**
0010072	Kit on-roof 1 estensione per CF 2.0-1	3024361	**24,920**
0203479	Barre orizzontali CF 2.0/2.0-1	3024249	**74,800**
0595391	Kit raccordi idraulici per 1 collettore XP	3024093	**181,400**
0595640	Kit raccordi idraulici per collettore aggiuntivo XP	3024094	**91,400**
0613756	Fissaggio rigido per Ardesia XP	3024083	**72,000**
0613758	Triangolo XP2.5 V	3024103	**134,300**
0595392	Barre orizzontali XP2.5 V	3024104	**134,300**
0613759	Triangolo XP2.5 H	3024105	**170,300**
0613760	Barre orizzontall XP2.5 H	3024106	**170,300**
0595393	Barre fissaggio inox universale XP	3024112	**49,840**
0613761	Fissaggio rigido per tegola classica XP	3024113	**72,000**
0613762	Fissaggio rigido per tegola piana XP	3024114	**72,000**
0613763	Fissaggio passante rapido per calcestruzzo XP	3024115	**72,000**
0613764	Fissaggio passante rapido per legno XP	3024116	**72,000**
0613409	Kit incasso due collettori XP (SOLO XP 2.5 V)	3721428	**902,000**
0613410	Kit incasso un collettore aggiuntivo XP (SOLO XP 2.5 V)	3721429	**392,000**
0613773	Kit incasso due collettori fila doppia XP (SOLO XP 2.5 V)	3721430	**246,000**
0613774	Kit incasso un collettore aggiuntivo fila doppia (SOLO XP 2.5 V)	3721431	**146,800**
0613775	Kit incasso un collettore XP (SOLO XP 2.5 V)	3721434	**644,000**
0010058	Kit raccordi idraulici per 1 collettore circ. forzata CF	3024364	**98,300**
0010060	kit in roof ardesia - CF 2.0-1 1 collettore	3024344	**979,000**
0010061	Kit in roof ardesia - CF 2.0-1 2 collettori	3024345	**1.371,000**
0010062	Kit in roof ardesia - CF 2.0-1 estensione +1	3024346	**441,000**
0010066	Kit in roof coppo - CF 2.0-1 1 collettore	3024350	**734,000**
0010067	Kit in roof coppo - CF 2.0-1 2 collettori	3024351	**1.126,000**
0010063	Kit in roof tegola marsigliese - CF 2.0-1 1 collettore	3024347	**734,000**
0010064	Kit in roof tegola marsigliese - CF 2.0-1 2 collettori	3024348	**1.155,000**
0010065	Kit in roof tegola marsigliese - CF 2.0-1 estensione +1	3024349	**491,000**
0010069	Raccordo a t (Solatron S,XP)	3024096	**48,450**

CEL - BOLLITORI PER CALDAIA					
SERBATOIO AD ACCUMULO MULTIPOSIZIONE					
CODICE	**MODELLO**	**CAPACITÀ lt**	**CLASSE SANITARIO ErP**	**CODICE FORNITORE**	**€**
0402864	CELECTIC 80 CDZ ARI-EU 2	84	C	3070574	**892,000**
0402862	CELECTIC 100 CDZ ARI-EU 2	108	C	3070576	**916,000**
0402863	CELECTIC 150 CDZ ARI-EU 2	149	C	3070572	**958,000**

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo in magnesio; Installabile a pavimento e a parete; Termostato regolabile integrato; Grado di protezione IPX4; Integrabile a caldaia istantanea.

BDR-E CDS - BOLLITORI PER CALDAIA

BOLLITORE MULTIPOSIZIONE A INTERCAPEDINE CON RESISTENZA INTEGRATA

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0402861	BDR-E CDS 80 ARI EU 2	85	C	3070476	526,000
0402857	BDR-E CDS 100 ARI EU 2	100	C	3070477	555,000
0402858	BDR-E CDS 120 ARI EU 2	123	C	3070567	643,000
0402859	BDR-E CDS 150 ARI EU 2	159	C	3070569	736,000
0402860	BDR-E CDS 200 ARI EU 2	206	C	3070571	833,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Connessioni primario a destra e sinistra; Installabile a parete, in orizzontale o in verticale; Termostato integrato; Resistenza elettrica 1,5 kW di serie; Ricircolo sanitario; Integrabile con caldaia solo riscaldamento.

MULTI - BOLLITORI PER CALDAIA

BOLLITORE VERTICALE A BASAMENTO/MURALE MONOSERPENTINO

0228644	BCH CD1 80 - KIT FLOOR EU	76	C	3092010	680,000
0228645•	BCH CD1 120 - KIT FLOOR EU	124	C	3092011	767,000
0228646	BCH CD1 160 - KIT FLOOR EU	157	B	3092012	876,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Doppio anodo anticorrosione elettronico e in magnesio; Ricircolo; Installabile a pavimento e a parete anche rovesciato; Guaina portasonda integrata; Disponibile kit resistenza elettrica; Disponibile kit staffa per installazione a parete; Integrabile con il sistema solare a circolazione forzata, resistenza elettrica e caldaia.

BC1S - BC2S - BOLLITORI

BOLLITORE VERTICALE A PAVIMENTO MONO SERPENTINO

0402851	BC1S CD1 200 ARI EU 2	197	B	3070470	1.209,000
0402852	BC1S CD1 300 ARI EU 2	295	B	3070526	1.440,000
0402853	BC1S CD1 450 ARI EU 2	454	B	3070531	1.955,000

BOLLITORE VERTICALE A PAVIMENTO DOPPIO SERPENTINO

0402854	BC1S CD2 200 ARI EU 2	194	B	3070535	1.440,000
0402855	BC1S CD2 300 ARI EU 2	289	B	3070538	1.669,000
0402856	BC1S CD2 450 ARI EU 2	447	B	3070541	2.184,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione; Doppia guaina portasonda integrata; Termometro integrato installabile in due posizioni; Disponibile kit resistenza elettrica per posizione bassa e intermedia; Integrabile con il sistema solare a circolazione forzata e caldaia solo riscaldamento; Cappotto isolante morbido.
*tutti i prodotti sono disponibili in 5 settimane dall'ordine

MAXIS CDZ - SERBATOIO DI STOCCAGGIO

A PAVIMENTO SENZA SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0402874	CYL CDZ 800 M1 - EU 2	776	C	3060684	3.767,000
0402872	CYL CDZ 1000 M1 - EU 2	886	C	3060685	4.709,000
0402873	CYL CDZ 1500 M1 - EU 2	1492	C	3060612	6.569,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione; Guaina porta sonda integrata; Termometro integrato; Isolamento flessibile rimovibile; Anodo a correnti impresse disponibile come accessorio. **Disponibili entro 5 settimane dall'ordine**

MAXIS CD1 F - CD2 F - BOLLITORI

ACCUMULI SOLARI GRANDI LITRAGGI MONO SERPENTINO

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ lt	CLASSE SANITARIO ErP	CODICE FORNITORE	€
0402870	MAXIS CD1 F 600F EU-2	561	B	3060691	2.823,000
0402871	MAXIS CD1 F 800F EU-2	757	B	3060692	3.685,000
0402867	MAXIS CD1 F 1000F EU-2	862	C	3060693	4.220,000
0402868	MAXIS CD1 F 1500F EU-2	1.456	C	3060662	7.204,000
0402869	MAXIS CD1 F 2000F EU-2	1.897	C	3060663	8.882,000

*ACCUMULI SOLARI GRANDI LITRAGGI DOPPIO SERPENTINO**

0228632	MAXIS CD2 F 800F EU 2	738	B	3060695	4.046,000
0228633	MAXIS CD2 F 1000F EU 2	848	C	3060696	4.500,000
0228634	MAXIS CD2 F 1500F EU 2	1.440	C	3060619	7.457,000
0228635	MAXIS CD2 F 2000F EU 2	1.884	C	3060620	9.458,000
0228606	MAXIS CD2 F 2500F EU 2	2.395	-	3060621	11.710,000

Caldaia in acciaio smaltata al titanio; Anodo anticorrosione in magnesio; Ricircolo; Flangia di ispezione; Guaina porta sonda integrata; Termometro integrato; Disponibile kit resistenza elettrica; Isolamento flessibile rimovibile; Ampia superficie degli scambiatori solare e integrazione per la massima resa; Connessioni serpentini e sanitarie posteriori per una installazione più semplice; Integrabile con sistema solare a circolazione forzata o sistema di riscaldamento ad alta potenza. Disponibili entro 5 settimane dall'ordine.

MAXIS CK1 - CK2 - ACCUMULO PUFFER PER ACQUA TECNICA

MONO SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

0228617	MAXIS CK1 400 - EU	374	B	3060460	1.467,000
0228618	MAXIS CK1 600 - EU	559	C	3060461	1.658,000
0228619	MAXIS CK1 800 - EU	724	C	3060462	2.137,000
0228620	MAXIS CK1 1000 - EU	830	C	3060463	2.360,000

SERBATOIO SENZA SERPENTINO GRANDI LITRAGGI

0402875	MAXIS CKZ 1000 M1 EU 2	888	B	3060698	1.251,000
0402876	MAXIS CKZ 1500 M1 EU 2	1460	C	3060622	1.877,000
0402877	MAXIS CKZ 2000 M1 EU 2	1953	C	3060623	3.003,000
0402878	MAXIS CKZ 2500 M1 EU 2	2463	-	3060624	3.984,000
0402879	MAXIS CKZ 3000 M1 EU 2	2929	-	3060625	4.274,000

Caldaia in acciaio nero; Attacchi paralleli per il serpentino solare e predisposizione per connessione semplificata gruppo pompa solare digitale; Tubazioni interne e predisposizione all'installazione semplificata sul prodotto del modulo per produzione di acqua calda sanitaria; Possibilità integrazione con resistenza elettrica Connessione per disaerazione impianto. Disponibili entro 5 settimane dall'ordine.

ACCESSORI BOLLITORI											
CODICE	DESCRIZIONE	CEL	BDR-E CDS	BCH MULTI	BC1S BC2S	CDZ	CD1 F CD2 F	CK1	CKZ	CODICE FORNITORE	€
0441725	Kit elettrico 2000 W 3X400V ø180 mm - Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato ad asta				•					3078206	533,000
0441726	Kit elettrico 6000 W 3 x 400V ø180 mm - Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato a bulbo				•					3078207	574,000
0441722	Kit elettrico 2000 W 230-400V 1 1/2 TAPPO - Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta				• (no BC2S 200)					3078208	424,000
0441724	Kit elettrico 6000 W 400V 1 1/2 TAPPO - Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta				• (no BC2S 200)					3078209	441,000
0144373	Kit elettrico BDR CDS 2,5 kW-230V - Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi		•							3078070	90,000
0144372	Kit elettrico BDR CDS 1,5 KW-230V - Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi		•							3078069	90,000
0144374	Kit elettrico BDR CDS 2,5 kW-400V - Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi		•							3078071	90,000
0519166	Kit elettrico BCH 1.5kW (Bollitore installato a muro) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi e pozzetto portasonde			• (80-120)						3078021	92,800
0519167	Kit elettrico BCH 2.5kW (Bollitore installato a muro) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato e cablaggi			• (120-160)						3078022	92,800
0569783	Kit elettrico BCH 2.2kW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggio e pozzetto portasonde			• (120-160)						3078023	119,100
0569784	Kit elettrico BCH 1.8kW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) - Comprende: resistenza montata su flangia, termostato e pozzetto portasonde			• (80)						3078026	126,000
0013736	Kit flangia DN400					•				3105044	774,000
0013737	Kit flangia DN110						•			3105045	380,000
0441723	Kit elettrico 3 KW 230-400V					•	•	•	•	3105046	184,200
0402785	Kit elettrico 12 kW 400V (con termometro trifase)					•	•		•	3078157	560,000
0402786	Kit elettrico 24 kW 400V (con termometro trifase) - (Con quadro elettrico di controllo)					•	• (con flangia DN110)		•	3078158	2.831,000
0402787	Kit elettrico 36 kW 400V (con termometro trifase) - (Con quadro elettrico di controllo)					•			•	3078159	3.656,000
0014442	Kit anodo attivo - SMALL					• (800-1000)				3078061	428,000
0014441	Kit anodo attivo - MEDIUM					• (1500)	• (800)			3078062	655,000
0014440	Kit anodo attivo - LARGE						• (1000-1500)			3078063	726,000
0014443	Kit anodo attivo - EXTRA LARGE						• (2000-2500)			3078064	809,000
0490550	Treppiede universale		•							3018067	31,840
0519165	Staffa a parete			•						3078019	29,070
0097450•	Gruppo di sicurezza idraulica 3/4	•	•	•						877085	41,530
0097411•	Sifone 1	•	•	•						877086	11,080
0490548	Gruppo di sicurezza idraulica 1				•					885516	119,100
0014439	Gruppo di sicurezza 3 bar1/2" manometro							•		12053830	76,200
0013734	Valvola di sicurezza 7 bar 1 1/2" x 2"					•	•	•		3105042	491,000
0013735	Valvola di sicurezza 7 bar 2" x 2 1/2"					•	•	•		3105043	839,000

ARISTON

CLIMATIZZAZIONE

PRO tech

MONO SPLIT INVERTER

ALYS R32 - MONO SPLIT INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO Btu/h	RESE CALDO Btu/h	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0013283	Unità interna ALYS R32 25 UD0-I	9744	7340	A++	A++	3381251	371,000
0013290	Unità esterna MONO R32 UNIV 25 MD0-O					3381259	555,000
0013284	Unità interna ALYS R32 35 UD0-I	11949	8194	A++	A++	3381252	404,000
0013291	Unità esterna MONO R32 UNIV 35 MD0-O					3381260	605,000
0013285	Unità interna ALYS R32 50 UD0-I	18173	13997	A++	A++	3381253	702,000
0013287	Unità esterna MONO R32 UNIV 50 MD0-O					3381261	1.002,000
0013305	Kit WiFi Ariston clima R32					3381359	121,100

Gas refrigerante R32; Tecnologia 2D INVERTER per i modelli 25 e 35 e 3D per il 50; Elevata silenziosità (fino a 52 dB); Funzione Memory; Funzione Turbo; Sensore perdite refrigerante; Funzione Autopulizia; Funzione Aromatherapy; Funzione Auto-matching per multisplit per un collegamento idraulico corretto automaticamente e in ogni situazione

PRIOS R32 - MONO SPLIT INVERTER

CODICE	DESCRIZIONE	RESE FREDDO Btu/h	RESE CALDO Btu/h	CLASSE FREDDO	CLASSE CALDO	CODICE FORNITORE	€
0013286	Unità interna PRIOS R32 70 UD0-I	24530	16387	A++	A++	3381295	903,000
0013303	Unità esterna PRIOS R32 70 MD0-O					3381282	1.317,000
0013305	Kit WiFi Ariston clima R32					3381359	121,100

Gas refrigerante R32; Tecnologia 3D; Display retroilluminato; Elevata silenziosità; Funzione Memory; Funzione Turbo; Sensore perdite refrigerante; Funzione Autopulizia; Funzione Aromatherapy

MULTI SPLIT INVERTER

ALYS R32 - MULTI 3D INVERTER DC

CODICE	DESCRIZIONE						
0013283	Unità interna ALYS R32 25 UD0-I					3381251	371,000
0013284	Unità interna ALYS R32 35 UD0-I					3381252	404,000
0013285	Unità interna ALYS R32 50 UD0-I					3381253	702,000
0213890	Unità esterna DUAL 50 XD0-O	16866	16002	A++	A+++	3381242	1.523,000
0213891	Unità esterna TRIAL 80 XD0C-O	26576	19843	A++	A+++	3381243	2.118,000
0013304	Unità esterna QUAD 110 XD0C-O	10621	11039	A++	A+++	3381262	2.503,000
0013302	Unità esterna PENTA 121 XD0C-O	12409	12013	A++	A+++	3381263	3.748,000
0013305	Kit WiFi Ariston clima R32					3381359	121,100

Gas refrigerante R32; Tecnologia 2D INVERTER; Elevata silenziosità (fino a 52 dB); Funzione Memory; Funzione Memory; Funzione BOOSTER; Sensore perdite di refrigerante; Funzione AUTO-PULENTE; Funzione Auto-matching per multisplit

DEUMIFICATORI PORTATILI

DEOS

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	SUPERFICE m^2	CODICE FORNITORE	€
0040962	Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione; Elevata silenziosità per il massimo comfort; Funzionamento in continuo; Design elegante e compatto	DEOS 10	20 - 31	3381350	307,000
0041803	Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione; Elevata silenziosità; Funzione Lavanderia; Funzionamento in continuo; Timer per l'accensione automatica; Filtro antiodore; Estetica firmata da Ariston	DEOS 16s DEOS 20s	30 - 44 40 - 52	3381353 3381354	399,000 440,000
0041805	Funzione Super Lavanderia; Funzione Anti-muffa; Funzione purificatore d'aria; Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione; Funzionamento in continuo; Elevata silenziosità; Timer per l'accensione automatica; Funzione Turbo; Display Touch; Estetica firmata Ariston	DEOS 21s	40 - 52	3381356	559,000
0010076	Funzione Anti-muffa; Controllo elettronico per regolare il livello di deumidificazione; Funzionamento in continuo; Funzione Lavanderia; Elevata silenziosità; Timer per l'accensione automatica; Funzione Turbo; Funzion Filter cleaning;	DEOS 30	58 - 73	3381357	731,000