



DALLA RICERCA GREEN KERAKOLL
NASCE LA CASA DI DOMANI.


KERAKOLL
The GreenBuilding Company




LINEA POSA							
IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0015398	1200	Nanoflex® No Limits® - Gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, per l'impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e cloro-resistente nei Laminati No Limits® prima della posa ad elevata adesione e durabilità con H40® No Limits®. Nanoflex® No Limits® garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nei rivoluzionari Laminati No Limits® per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi.	20	14580	KG	5,908	
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	ROLOLO m²	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0032162	253	Green-Pro - Membrana impermeabile antifessura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet; realizza l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi. Green-Pro rivoluziona il mondo della posa con i Laminati No Crack che riscrivono gli standard prestazionali per permettere applicazioni impossibili ai prodotti minerali. 1 rotolo.	23	08000	MQ	33,200	
IMPERMEABILIZZANTI ANTIPIOGGIA							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026064	660	Bioscud - Antipioggia impermeabilizzante colorato per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding. Bioscud è facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche di manti bituminosi per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. In secchio.	bianco	20	15298	KG	7,985
0026065	660		grigio	20	15299	KG	7,985
0026066	660		sabbia	20	15300	KG	7,985
0026067	660		rosso	20	15301	KG	7,985
0026068	500		bianco	5	15302	KG	8,458
0026069	500		grigio	5	15303	KG	8,458
0026070	500		sabbia	5	15304	KG	8,458
0026071	500		rosso	5	15305	KG	8,458
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0026072	528	Bioscud BT - Antipioggia bituminoso tixotropico impermeabilizzante per tetti, manti bituminosi e manufatti in cls, elastico, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding. Bioscud BT è specifico per l'impermeabilizzazione di coperture, strutture, manufatti in calcestruzzo e per il ripristino funzionale di vecchi manti bituminosi preformati, permette interventi veloci e sicuri su qualsiasi supporto anche di grande dimensione. In secchio.	16	15306	KG	8,611	
0026073	400		4	15307	KG	9,084	
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0026074	440	Bioscud Primer - Promotore d'adesione monocomponente a solvente per la preparazione dei sottofondi inassorbenti o debolmente assorbenti e molto compatti prima dell'applicazione di Bioscud e Bioscud BT. Bioscud Primer è specifico per vecchi manti bituminosi preformati, pavimenti ceramici e lapidei, calcestruzzo e legno. Assicura elevati valori di adesione dei sistemi impermeabilizzanti In secchio.	10	15308	LT	18,780	





LINEA POSA							
ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0117884	1500	Bioflex® - Adesivo minerale eco-compatibile a bassissimo contenuto di additivi chimici per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi.	bianco	25	07701	KG	0,817
0117883	1500		grigio	25	07700	KG	0,817
0004301	1500	Bioflex® S1 - Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi.	bianco	25	13407	KG	1,250
0004302	1500		grigio	25	13408	KG	1,250
GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI							
0041750	1500	H40® No Limits® - Gel-adesivo® strutturale flessibile multiuso a base dell'esclusivo Geolegante® Kerakoll per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	bianco	25	07202	KG	1,779
0041749	1500		grigio	25	06901	KG	1,779
0032219	480		bianco	4 x 5	08743	KG	2,613
0032220	480		grigio	4 x 5	08747	KG	2,613
0093577	1500	H40® Revolution® - Gel-adesivo® strutturale flessibile multiuso. La più lunga lavorabilità con adesione accelerata per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	bianco	25	07722	KG	1,971
0093578	1500		grigio	25	07723	KG	1,971
0263031	480		bianco	4 x 5	13775	KG	2,901
0263032	480		grigio	4 x 5	13777	KG	2,901
0093576	330	H40® Extreme® - Gel-adesivo® ibrido saldatutto ultra deformabile, ultra lavorabile testato per le condizioni e gli impieghi più estremi. Ideale nel GreenBuilding. In secchio.	bianco	10	08226	KG	7,406

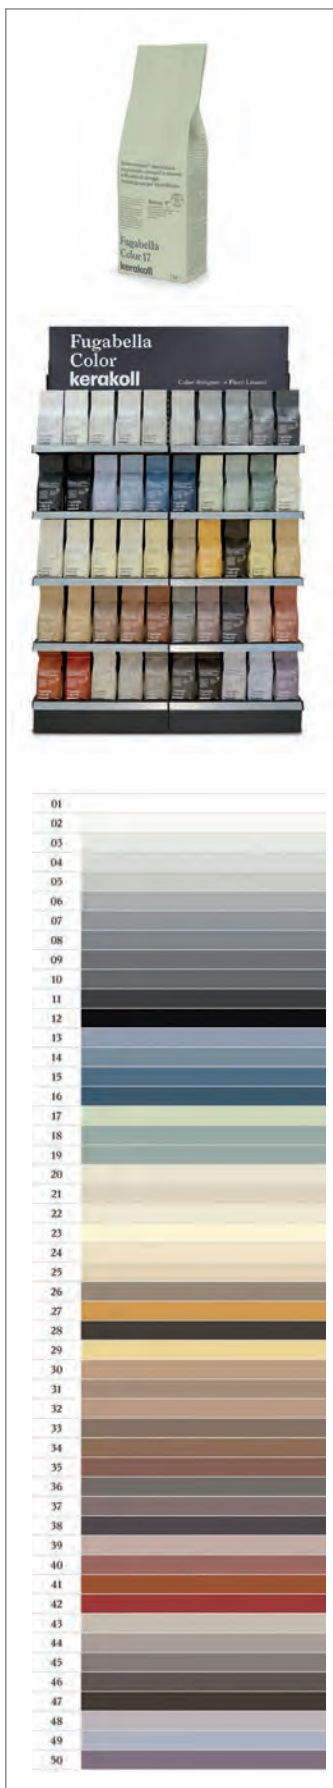

LINEA POSA							
STUCCO RESINA-CEMENTO® E SIGILLANTI DECORATIVI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0486967	384	Fugabella® Color - Resina-cemento® decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e marmi in 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia.	01	8x3	15528	KG	6,733
0486968	384		02	8x3	15530	KG	5,328
0486970	384	Fugabella® Color è il rivoluzionario stucco ibrido per decorare qualunque superficie in grès, mosaico e pietre naturali. Fugabella® Color raggiunge caratteristiche di idrorepellenza, ridottissimo assorbimento d'acqua, alta durezza superficiale, elevata resistenza alle sostanze acide più comuni e totale uniformità del colore.	03	8x3	15532	KG	5,328
0486971	384		04	8x3	15534	KG	5,328
0486972	384	In 8 sacchi da 3 kg.	05	8x3	15536	KG	5,328
0486973	384		06	8x3	15538	KG	5,328
0486975	384	Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: 02-06-08-10-24.	07	8x3	15540	KG	5,328
0486976	384		08	8x3	15542	KG	5,328
0486978	384		09	8x3	15544	KG	5,328
0486979	384		10	8x3	15546	KG	5,328
0486981	384		11	8x3	15548	KG	5,328
0486982	384		12	8x3	15550	KG	6,733
0486983	384		13	8x3	15554	KG	5,328
0486984	384		14	8x3	15556	KG	6,733
0486985	384		15	8x3	15558	KG	6,733
0486986	384		16	8x3	15560	KG	14,100
0486987	384		17	8x3	15562	KG	5,328
0486988	384		18	8x3	15564	KG	5,328
0486989	384		19	8x3	15566	KG	6,733
0486990	384		20	8x3	15568	KG	5,328
0486991	384		21	8x3	15570	KG	5,328
0486992	384		22	8x3	15572	KG	5,328
0486993	384		23	8x3	15574	KG	5,328
0486994	384		24	8x3	15576	KG	5,328
0486996	384		25	8x3	15578	KG	5,328
0486997	384		26	8x3	15580	KG	5,328
0486998	384		27	8x3	15582	KG	6,733
0486999	384		28	8x3	15584	KG	5,328
0487000	384		29	8x3	15586	KG	5,328
0487001	384		30	8x3	15588	KG	5,328
0487002	384		31	8x3	15590	KG	5,328
0487003	384		32	8x3	15592	KG	5,328
0487004	384		33	8x3	15594	KG	5,328
0487005	384		34	8x3	15596	KG	5,328
0487006	384		35	8x3	15598	KG	5,328
0487007	384		36	8x3	15602	KG	5,328
0487008	384		37	8x3	15604	KG	5,328
0487009	384		38	8x3	15606	KG	6,733
0487010	384		39	8x3	15608	KG	5,328
0487011	384		40	8x3	15610	KG	5,328
0487012	384		41	8x3	15612	KG	6,733
0487013	384		42	8x3	15614	KG	6,733
0487014	384		43	8x3	15616	KG	5,328
0487015	384		44	8x3	15618	KG	5,328
0487016	384		45	8x3	15620	KG	5,328
0487017	384		46	8x3	15622	KG	5,328
0487018	384		47	8x3	15624	KG	5,328
0487019	384		48	8x3	15626	KG	5,328
0487020	384		49	8x3	15628	KG	5,328
0487021	384		50	8x3	15630	KG	6,733

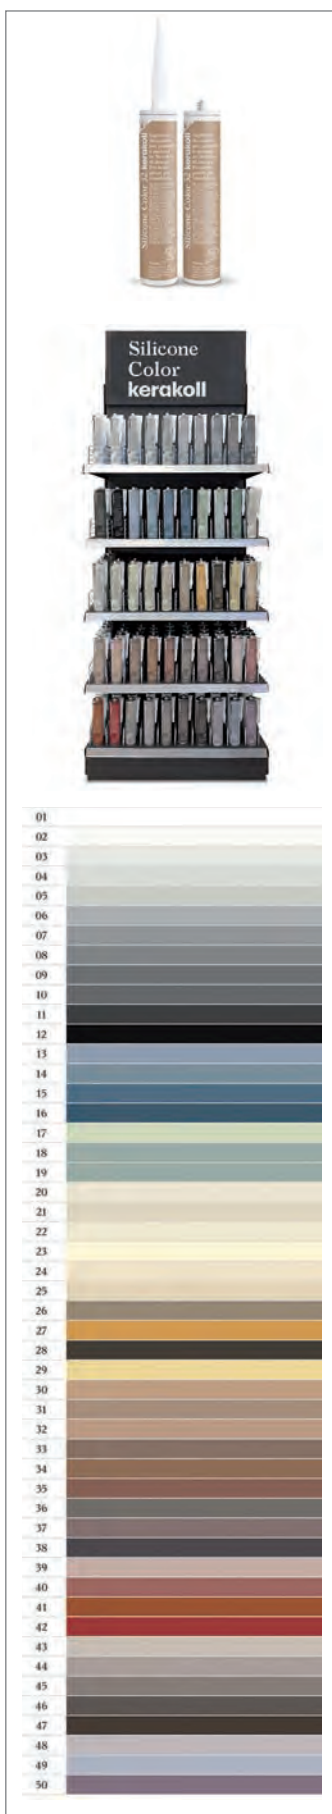


LINEA POSA							
STUCCO RESINA-CEMENTO® E SIGILLANTI DECORATIVI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0487023	864	Silicone Color - Sigillante decorativo per piastrelle e mosaici in 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia. Silicone Color sviluppa un'elevata adesione alle superfici inassorbenti garantendo l'integrità e la tenuta idraulica dei rivestimenti ceramici soggetti a deformazioni. In 12 o 6 cartucce da 310 ml.	01	12 x 310	50237	NR	12,510
0487024	864		02	12 x 310	50238	NR	12,510
0487025	864		03	12 x 310	50239	NR	12,510
0487026	864		04	12 x 310	50240	NR	12,510
0487027	864		05	12 x 310	50241	NR	12,510
0487028	864		06	12 x 310	50242	NR	12,510
0487029	864		07	12 x 310	50243	NR	12,510
0487030	864		08	12 x 310	50244	NR	12,510
0487031	864		09	12 x 310	50245	NR	12,510
0487032	864		10	12 x 310	50246	NR	12,510
0487033	864		11	6 x 310	50247	NR	12,510
0487034	864		12	6 x 310	50248	NR	12,510
0487035	864		13	6 x 310	50249	NR	12,510
0487036	864		14	6 x 310	50250	NR	12,510
0487037	864		15	6 x 310	50251	NR	12,510
0487038	864		16	6 x 310	50252	NR	12,510
0487039	864		17	6 x 310	50253	NR	12,510
0487040	864		18	6 x 310	50254	NR	12,510
0487041	864		19	6 x 310	50255	NR	12,510
0487042	864		20	6 x 310	50256	NR	12,510
0487043	864		21	6 x 310	50257	NR	12,510
0487044	864		22	6 x 310	50258	NR	12,510
0487045	864		23	6 x 310	50259	NR	12,510
0487046	864		24	6 x 310	50260	NR	12,510
0487047	864		25	6 x 310	50261	NR	12,510
0487048	864		26	6 x 310	50262	NR	12,510
0487049	864		27	6 x 310	50263	NR	12,510
0487050	864		28	6 x 310	50264	NR	12,510
0487051	864		29	6 x 310	50265	NR	12,510
0487052	864		30	6 x 310	50266	NR	12,510
0487053	864		31	6 x 310	50267	NR	12,510
0487054	864		32	6 x 310	50268	NR	12,510
0487055	864		33	6 x 310	50269	NR	12,510
0487056	864		34	6 x 310	50270	NR	12,510
0487057	864		35	6 x 310	50271	NR	12,510
0487058	864		36	6 x 310	50272	NR	12,510
0487059	864		37	6 x 310	50273	NR	12,510
0487060	864		38	6 x 310	50274	NR	12,510
0487061	864		39	6 x 310	50275	NR	12,510
0487062	864		40	6 x 310	50276	NR	12,510
0487063	864		41	6 x 310	50277	NR	12,510
0487064	864		42	6 x 310	50278	NR	12,510
0487065	864		43	6 x 310	50279	NR	12,510
0487066	864		44	6 x 310	50280	NR	12,510
0487067	864		45	6 x 310	50281	NR	12,510
0487068	864		46	6 x 310	50282	NR	12,510
0487069	864		47	6 x 310	50283	NR	12,510
0487070	864		48	6 x 310	50284	NR	12,510
0487071	864		49	6 x 310	50285	NR	12,510
0487072	864		50	6 x 310	50286	NR	12,510

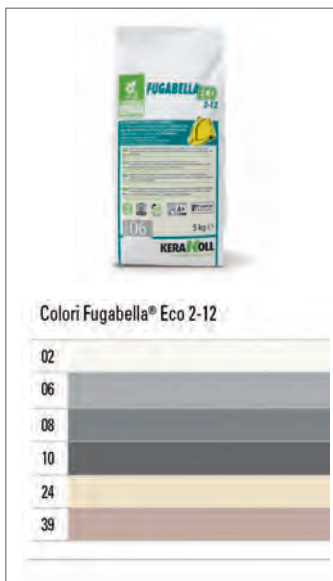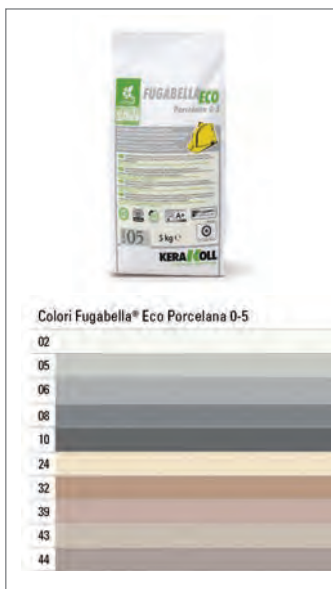

LINEA POSA							
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0021017	480	Fugabella® Eco Porcelana 0-5 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm. Ideale nel GreenBuilding. Fugabella® Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In scatola da 4 pezzi per 5 kg.	02	4 x 5	16237	KG	3,771
0021018	480		05	4 x 5	16239	KG	4,641
0021019	480		06	4 x 5	16241	KG	4,473
0021020	480		08	4 x 5	16243	KG	4,473
0021021	480		10	4 x 5	16245	KG	4,641
0021022	480		24	4 x 5	16247	KG	4,641
0021023	480		32	4 x 5	16249	KG	4,641
0021024	480		39	4 x 5	16251	KG	4,641
0021025	480		43	4 x 5	16253	KG	6,397
0021026	480		44	4 x 5	16255	KG	6,397
0021027	480	Fugabella® Eco 2-12 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel GreenBuilding. Fugabella® Eco 2-12 sviluppa una reologia a grana fine ad elevata tixotropia e scorrevolezza specifica per la decorazione delle pavimentazioni garantendo un veloce e totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In scatola da 4 pezzi per 5 kg o sacco da 25 kg	02	4 x 5	16257	KG	3,297
0021028	1500		06	25	16269	KG	2,717
0021029	480		06	4 x 5	16259	KG	3,847
0021030	1500		08	25	16270	KG	2,717
0021031	480		08	4 x 5	16261	KG	3,847
0021032	1500		10	25	16271	KG	2,717
0021033	480		10	4 x 5	16263	KG	3,847
0021034	480		24	4 x 5	16265	KG	4,000
0021035	480		39	4 x 5	16267	KG	4,000
LINEA RIPRISTINO							
GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0639314	1500	GeoLite® 10 - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. GeoLite® 10 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Verniciabile dopo 4 ore. A presa rapida 10 min. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	25	05813	KG	1,633	
0034453	480		4 x 5	06241	KG	2,580	



LINEA RIPRISTINO							
GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0639438	1500	GeoLite® 40 - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. GeoLite® 40 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Verniciabile dopo 4 ore. A presa semi-rapida 40 min. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	25	02900	KG	1,633	
0034452	480		4 x 5	06243	KG	2,580	
GEOMALTE NATURALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLE MURATURE							
0262991	1500	Geocalce® Multiuso - Intonaco-rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante® - da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante-intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. GeoCalce® Multiuso è una geomalta® di colore bianco, con classe di resistenza a compressione CS IV secondo EN 998-1 e Classe R1 secondo EN 1504-3, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico. In sacchi.	25	14527	KG	0,961	
RASANTI MINERALI FINI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0339921	1500	Rasobuild® Eco Top Fino - Rasante minerale eco-compatibile, ideale nel GreenBuilding. Rasobuild® Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Interni, esterni. In sacchi da 25 kg.	bianco	25	12047	KG	1,633
0426102	1500		grigio	25	12048	KG	1,542
IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0426053	462	Keradecor Eco White - Pittura traspirante organica minerale eco-compatibile riempitiva e coprente ad effetto opaco, ideale nel GreenBuilding. Keradecor Eco White è altamente traspirante e riempitiva, con elevato grado di copertura ed ottimo punto di bianco. Interni. In secchio da 14 lt o 4 lt.	bianco	14	22734	LT	4,213
0426052	320		bianco	4	22733	LT	6,046

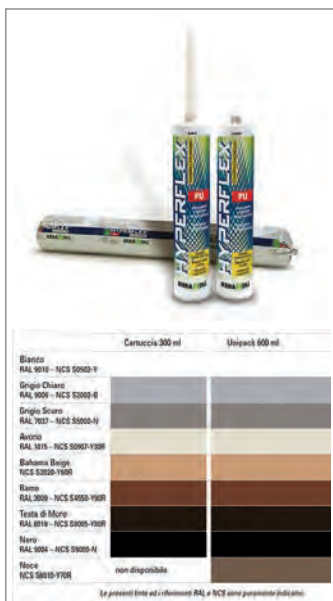

SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA								
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0263003	864	Hyperflex® PU - Sigillante e adesivo iper-elastico igroindurente poliuretano tixotropico, ideale nel GreenBuilding. Rispetta l'ambiente. Hyperflex® PU, grazie all'esclusiva Flexigrid 3.0 Technology, è specifico per sigillare e incollare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie, anche in condizioni difficili. In 12 cartucce da 300 ml o 20 unipack da 600 ml.	bianco	12 x 300	50048	NR	11,350	
0263004	864		grigio chiaro	12 x 300	50050	NR	11,350	
0030549	864		grigio scuro	12 x 300	50363	NR	11,350	
0030545	864		avorio	12 x 300	50361	NR	11,350	
0030546	864		bahama beige	12 x 300	50367	NR	11,350	
0030547	864		rame	12 x 300	50365	NR	11,350	
0030548	864		testa di moro	12 x 300	50369	NR	11,350	
0263005	864		nero	12 x 300	50052	NR	11,350	
0419418	600		bianco	20 x 600	50062	NR	14,800	
0419419	600		grigio chiaro	20 x 600	50233	NR	14,800	
0419420	600		grigio scuro	20 x 600	50393	NR	14,800	
0419416	600		avorio	20 x 600	50399	NR	14,800	
0419417	600		bahama beige	20 x 600	50391	NR	14,800	
0419423	600		rame	20 x 600	50401	NR	14,800	
0419424	600	testa di moro	20 x 600	50403	NR	14,800		
0419422	600	noce	20 x 600	50395	NR	14,800		
0419421	600	nero	20 x 600	50397	NR	14,800		
0263001	864	Hyperflex® Hybrid - Super-adesivo sigillante iper-elastico igroindurente ibrido tixotropico, ideale nel GreenBuilding. A ridotto contenuto di solventi, rispetta l'ambiente. Hyperflex® Hybrid, grazie all'esclusiva Flexigrid 3.0 Technology, è specifico per sigillare e incollare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie, anche umida, in condizioni estreme. In 12 cartucce da 290 ml o 20 unipack da 600 ml.	bianco	12 x 290	50054	NR	13,000	
0018802	864		grigio chiaro	12 x 290	50056	NR	13,000	
0263002	864		trasparente (crystal)	12 x 290	50058	NR	19,560	
0419410	600		bianco	20 x 600	50378	NR	21,910	
0419411	600		grigio chiaro	20 x 600	50379	NR	21,910	
0419412	600		grigio scuro	20 x 600	50383	NR	21,910	
0419409	600		bahama beige	20 x 600	50381	NR	21,910	
0419413	600		jasmin	20 x 600	50385	NR	21,910	
0419414	600		nero	20 x 600	50387	NR	21,910	
0419415	600		trasparente (crystal)	20 x 600	50389	NR	34,430	
LINEA MALTE E INTONACI NATURALI E TRASPIRANTI								
BIOINTONACO CALDO								
CODICE	PALLET		DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0013686	1080		Benesserebio® - Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Di pura calce naturale NHL 3.5, Geolegante® minerale, pozzolana amorfa naturale e principi attivi naturali. Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Il biointonaco benesserebio® protegge la casa e mantiene nel tempo il suo potere termoevaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio® utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante® di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata. Questi elementi naturali conferiscono al biointonaco prestazioni meccaniche superiori e una protezione totale dall'umidità. In sacchi.	18	14572	KG	2,030	